


Brosses à main spéciales



Brosses à main spéciales

	Garniture	Rangs	KL	KB	A	H	Cond.	Code article
IIIIII EAN	1 Broses pour soudures d'angle							
	STA droit 0,35	3 x 15	290	35	135	35	12	120.801
	ROF droit 0,35	3 x 15	290	35	135	35	12	120.811
	RO8 droit 0,30	3 x 15	290	35	135	35	12	120.831
	ROF droit 0,35 avec poignée en plastique	3 x 15	290	31	120	35	10	185.811
IIIIII EAN	2 Broses à main avec racle							
	STA droit 0,35	4 x 15	290	33	130	25	12	120.401
	STA droit 0,35	6 x 15	290	38	130	25	12	120.601
	ROF droit 0,35	4 x 15	290	33	130	25	12	120.412
	3 Broses à main pour travaux intensifs							
	STA droit 0,35	2 x 16	290	30	150	32	12	136.101
	STA droit 0,35	3 x 16	290	35	150	32	12	136.102
	STA droit 0,35	4 x 16	290	40	150	32	12	136.103
	Brosses à main modèle export							
	4 STA droit 0,35	4 x 17	300	30	130	25	12	122.401
	5 STA droit 0,35	4 x 19	350	30	160	30	6	122.801
	6 BRO droit 0,30	3 x 19	350	25	153	30	6	122.771
	6 BRO droit 0,30	4 x 19	350	30	150	30	6	122.821
	BRO droit 0,30	5 x 19	350	30	153	30	6	122.871
	7 Broses polyvalentes							
	STM ondulé 0,30	1	260	10	135	28	24	056.001
	STA ondulé 0,35	1	260	10	135	28	24	056.301
	ROF ondulé 0,30	1	260	10	135	28	24	056.501
	MES ondulé 0,30	1	260	10	135	28	24	056.701

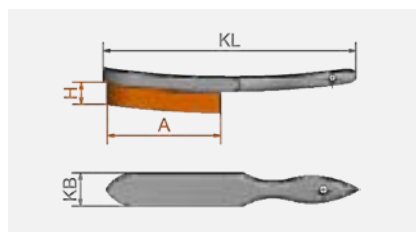

STA = Fil d'acier

STM = Fil d'acier laitoné

ROF = Fil inoxydable

RO8 = Fil inoxydable, résistant aux hautes températures

MES = Fil de laiton

BRO = Fil de bronze