


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Cheville S

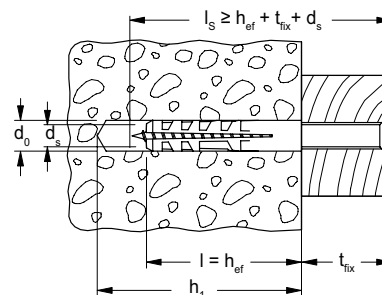

Fixations courantes 5

	Art. N°	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur de cheville l [mm]	Profondeur de perçage mini. h_1 [mm]	Vis à bois aggloméré / vis à bois d_s [mm]	Unité de vente [Pièces]		
Désignation	Standard	Pack de 2							
S 4	050104	—	4	20	25	2 - 3	200		
S 5	050105	—	5	25	35	3 - 4	100		
S 5	—	050124	5	25	35	3 - 4	200		
S 6	050106	—	6	30	40	4 - 5	100		
S 6	—	050125	6	30	40	4 - 5	200		
S 7	056106	—	7	30	40	4 - 5,5	100		
S 8	050108	—	8	40	55	4,5 - 6	100		
S 8	—	050126	8	40	55	4,5 - 6	200		
S 10	050110	—	10	50	70	6 - 8	50		
S 10	—	050127	10	50	70	6 - 8	100		
S 12	050112	—	12	60	80	8 - 10	25		
S 14	050114	—	14	75	90	10 - 12	20		
S 16	050116	—	16	80	100	12 (1/2")	10		
S 20	050120	—	20	90	120	16	5		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	longueur cheville = profondeur d'ancrage mini. $l = h_{ef}$ [mm]	Profondeur de perçage mini. h_1 [mm]	Vis à bois aggloméré / vis à bois $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
S 6 coffret	024413	6	30	40	4 - 5	3000
S 8 coffret	024414	8	40	55	4,5 - 6	1300
S 5 VRAC	051105	5	25	35	3 - 4	10000
S 6 VRAC	051106	6	30	40	4 - 5	10000
S 8 VRAC	051108	8	40	55	4,5 - 6	5000
S 10 VRAC	051110	10	50	70	6 - 8	2500