1748-UL Collier en nylon pour charges lourdes, couleur noir, résistant aux UV et aux chocs

CE

Matériel : Polyamide PA 6.6 + carbon black
Classe d'autoextinguibilité : UL 94-V2
Température de fonctionnement : -40 °C ÷ +85 °C
Température minimum d'installation : -10 °C
Résistance aux agents chimiques : Bonne résistance aux bases, aux huiles, aux graisses, aux solvants de chlorure. Résistance aux acides limitée. Non résistant aux phénols.
Normes de référence : EN 62275:2015-02
Classification : type 1 (EN); type 21 (UL)

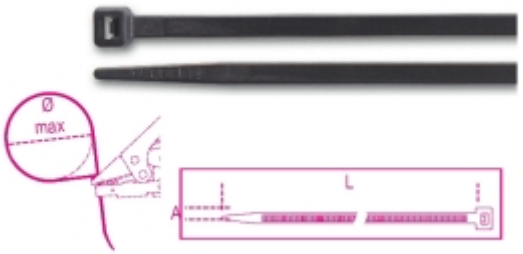

Indiquer dans la commande le nombre de colliers et non pas le nombre de boîtes

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN2412	BMN2412	12.4	230	57	1200
BMN4912	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
BMN7412	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
BMN8912	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
BMN1012	BMN1012	12.4	1000	305	1200