

Raccords rapides hydrauliques



Dispositif de sécurité CT604

Utiliser le CT604 Enerpac pour libérer la contre-pression hydraulique en purgeant le raccord rapide en toute sécurité.

REMARQUE: convient uniquement pour les raccords rapides grand débit (700 bar) de CR400 et CH604.

Son utilisation permet de réduire le risque de lésions corporelles provoquées par la projection de pièces ou par la pénétration cutanée du fluide hydraulique en éliminant les pratiques de purge dangereuses.

La sécurité d'utilisation du CT604 est garantie à 700 bar.

Série A, C F, T



Débit maximal:


7,6 - 40,0 l/min

Filetage:


1/4" - 3/8" NPTF

Pression de travail maximale:


700 bar

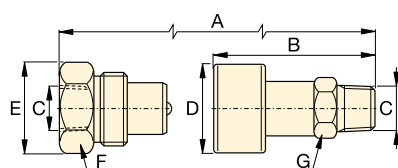


C604

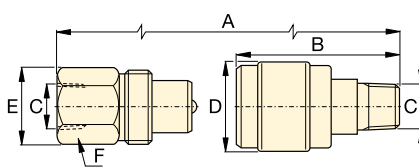

**A604
A630**

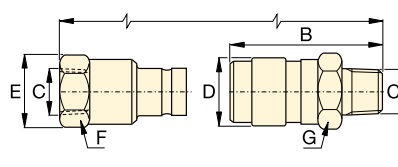

F604

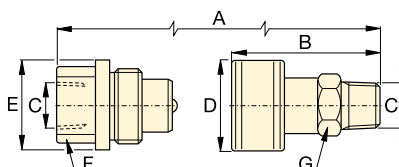

T630



Bouchon métallique

Des bouchons en acier peuvent équiper les raccords C604.

Référence:

CD411M pour le 1/2 raccord femelle
CD415M pour le 1/2 raccord mâle.

Débit capacité maximale (l/min)	Type de raccord rapide	Référence			Dimensions (mm)							Bouchon(s) de protection
		Jeu complet	1/2 raccord femelle	1/2 raccord mâle	A*	B	C	D	E	F	G	
35	Raccord grand débit 	C604	CR400	CH604	83	64	3/8" NPTF	35	36	32	25	(2x) CD411
40	Raccord Face plate 	F604	FR400	FH604	111	72	3/8" NPTF	31	31	27	29	—
7,6	Raccord standard 3/8" NPT 	A604	AR400	AH604	77	42	3/8" NPTF	28	26	23	19	Z410 femelle uniquem.
7,6	Raccord standard 1/4" NPT 	A630	AR630	AH630	66	35	1/4" NPTF	22	20	19	15	Z640 femelle uniquem.
11,4	Raccords rapides 700 bar 	T630	TR630	TH630	73	60	1/4" NPTF	29	29	19	21	

* A représente la longueur totale, parties mâle et femelle connectées.