


D **Flachsenker**
DIN 373, mittel

Einsatzbereich:


Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 Gütegrad „mittel“ bei Einzel- und Serienfertigung. Zum Versenken von Innen-sechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).



E **Counterbores**
DIN 373, medium

Range of application:

For ferrous and non-ferrous metals, synthetic materials soft and hard, for working in through holes according to DIN 273 Quality level "medium". Suitable in individual and mass production. For countersinking Allen screws DIN 912, 6912, 7984 and cheese-head screws ISO 1207 (DIN 84).

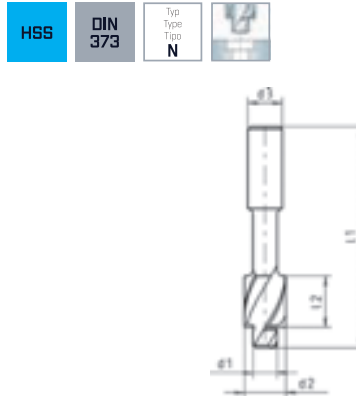

I **Allargatori per sedi viti**
DIN 373, media

Impiego:

Adatti per tutti i materiali ferrosi, non ferrosi, plastiche dure e dolci, per fori passanti secondo DIN 273 Grado di precisione "medio", sia per lavorazioni singole che di serie. Per accecare le viti ad esagono cavo DIN 912, 6912, 7984 e le viti a testa cilindrica ISO 1207 (DIN 84).



	d1 _{e8} mm	d2 _{z9} mm	d3 _{h9} mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 2150 Art.-Nr.
M 4	4,50	8,00	5,00	71	14	3	0 2150008001 00
M 5	5,50	10,00	8,00	80	18	3	0 2150010001 00
M 6	6,60	11,00	8,00	80	18	3	0 2150011001 00
M 8	9,00	15,00	12,50	100	22	3	0 2150015001 00
M10	11,00	18,00	12,50	100	22	3	0 2150018001 00
M12	13,50	20,00	12,50	100	22	3	0 2150020001 00