

Pied à coulisse Digimatic IP67 0-150 mm, sans sortie de données

Référence: 500-706-20



IP67


Description

Excellente résistance à l'eau et à la poussière (niveau de protection IP67) permettant une utilisation dans des situations d'usinage qui comprennent des projections de fluides de refroidissement.

Caractéristiques

Capacité:	0 - 150 mm
Jauge de profondeur:	plate
Précision:	±0,02 mm
Erreur Max Admissible J MPE:	±0,02 mm
Max. Permissible Error S MPE:	±0,04 mm
Sortie de données:	Non
Poids:	168 g
Résolution:	0,01 mm
Vit. déplacement:	Illimité
Affichage	LCD, hauteur de caractères de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
:	
Livré:	En coffret, incluant 1 pile
Durée de vie la pile:	Environ 5 ans en utilisation normale
Origine (ABS):	Oui
Extinction auto (20 min. sans utilisation):	Oui
Alarme batterie faible:	Oui

Dimensions

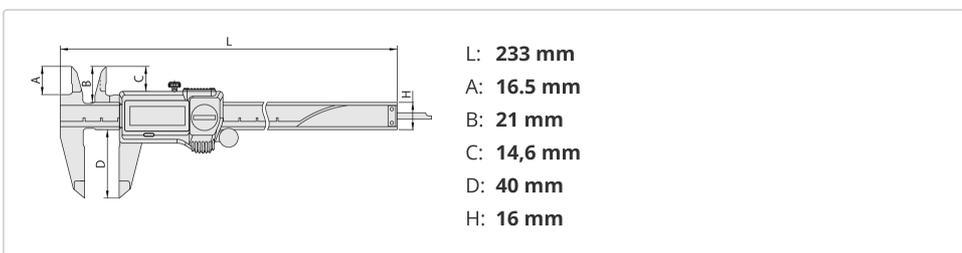

Accessoires

Accessoires standards:

Embase pour mesure de profondeur long. 75mm



pour modèle jusqu'à 200 mm
050083-10

Prix public recommandé: **50,00 €**



Embase pour mesure de profondeur long. 100mm
pour modèle jusqu'à 200 mm
050084-10

Prix public recommandé: **56,00 €**

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



1 pile SR-44
938882