



880-D1600L20-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880



ISO: 880-D1600L20-02


EAN: 11802066

Id matière: 5765198

ANSI: 880-D1600L20-02

Unité de vente: 1

Représentation spécifique

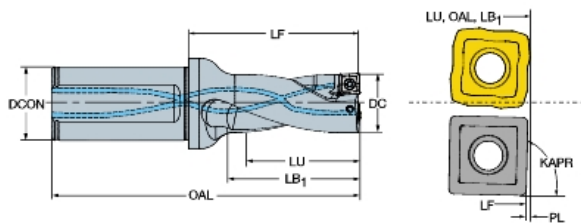

Représentation générique

Description du produit

Diamètre de coupe(DC)	16 mm
Tolérance de trou inférieure pouvant être obtenue(TCHAL)	0 mm
Tolérance de trou supérieure pouvant être obtenue(TCHAU)	0,25 mm
Longueur utile(LU)	32,335 mm
Rapport longueur utile diamètre(ULDR)	2,021
Limite de réglage maximale(ADJLX)	0,3 mm
2e partie des identifiants de l'interface de l'élément de coupe(CUTINTMASTER)	CoroDrill 880 -size 02-C (880-020204H-C-GM) CoroDrill 880 -size 02-P (880-0202W04H-P-GM)
Code du type de serrage(MTP)	S

Couple(TQ)	0,6 Nm
Interface adaptative direction machine(ADINTMS)	Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 20
Code du type d'orifice d'adduction de liquide de coupe(CNSC)	1: axial concentric entry
Pression du liquide de coupe(CP)	10 bar
Diamètre de connexion(DCON)	20 mm
Angle de l'arête de coupe de l'outil(KAPR)	88 deg
Longueur des points(PL)	0,335 mm
Longueur totale(OAL)	101 mm
Longueur fonctionnelle(LF)	50,665 mm
Longueur de corps(LB1)	36 mm
Vitesse de rotation maximale(RPMX)	33 000 1/min
Poids de l'élément(WT)	0,172 kg
Sensor embedded property(SEP)	0
Release date(ValFrom20)	2006-01-02