

R245-12 T3 M-PM 4330

Plaquettes pour fraises CoroMill® 245

ISO: R245-12 T3 M-PM
4330

EAN: 7323223718747

ANSI: R245-12 T3 M-PM
4330

Id matière: 7564441


Unité de vente: 10

Représentation générique

Valeurs de départ

P

fz 0.24 mm(0.1-0.28)
vc 245 m/min(300-230)

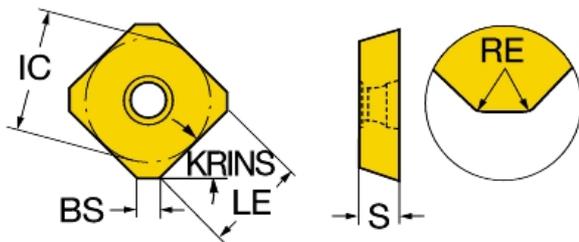

Représentation générique

Description du produit

Classification des matières niveau 1(TMC1ISO)

P K

Type d'opération(CTPT)

Medium

Code du type de montage de plaquette(IFS)

3

Diamètre de trou de fixation(D1)

4,1 mm

Forme et taille de plaquette(CUTINTSIZESHAPE)

CoroMill 245 -12T3

Nombre d'arêtes de coupe(CEDC)

4

Diamètre du cercle inscrit(IC)	13,4 mm
Code de forme de plaquette(SC)	S
Longueur effective d'arête de coupe(LE)	10 mm
Profondeur de coupe maximale(APMX)	6,5 mm
Longueur d'arête de planage(BS)	2,03 mm
Rayon de bec(RE)	1,5 mm
Angle d'attaque principal(KRINS)	45 deg
Angle de coupe de la plaquette(GAN)	15 deg
Sens(HAND)	R
Nuance(GRADE)	4330
Substrat(SUBSTRATE)	HC
Revêtement(COATING)	CVD TiCN+Al ₂ O ₃ +TiN
Épaisseur plaquette(S)	3,969 mm
Poids de l'élément(WT)	0,007 kg
Sensor embedded property(SEP)	0
Release date(ValFrom20)	2019-03-01