



Generic representation

266RL-16VM01A001M 1125

CoroThread® 266 wisselplaat voor draadsnijden


ISO: 266RL-
16VM01A001M 1125

EAN: 12377304

Materiaal-ID: 5757961

ANSI: 266RL-
16VM01A001M 1125

Verpakkingshoeveelheid:
10

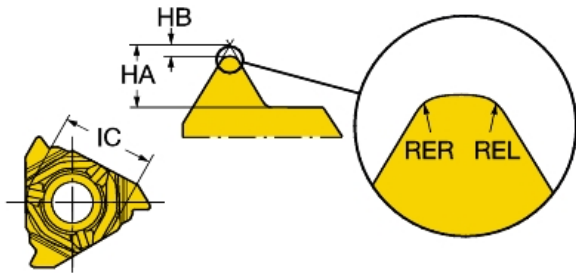

Generic representation

Productgegevens

Materiaalklassificatie niveau 1(TMC1ISO)

P M K N S H

Schroefdraad vormtype(THFT)

VP60

Draadtype(TTP)

INT

Minimale schroefdraad spoed(TPN)

1 mm

Maximale schroefdraadspoed(TPX)

2 mm

Minimaal aantal gangen per inch(TPIN)

12

Maximaal aantal gangen per inch(TPIX)

24

Schroefdraad profiel type(TPT)

P

Tanden telling(NT)

1

Theoretische draadhoogte(HA)

1,45 mm

Schroefdraadhoogte verschil(HB)	0,06 mm
Profielafstand ex(PDX)	1 mm
Profielafstand ey(PDY)	1,01 mm
Wisselplaat bevestigings type code(IFS)	8
Diameter bevestigingsgat(D1)	4,4 mm
Wisselplaatgrootte en vorm(CUTINTSIZESHAPE)	CoroThread 266/254 -internal size 16R
Snijkant telling(CEDC)	3
Ingeschreven cirkel(IC)	9,525 mm
Hoekradius links(REL)	0,06 mm
Hoekradius rechts(RER)	0,06 mm
Spoedrichting(HAND)	R
Hardmetaalsoort(GRADE)	1125
Basismateriaal(SUBSTRATE)	HC
Coating(COATING)	PVD TiAlN
Wisselplaatdikte(S)	3,969 mm
Gewicht van item(WT)	0,005 kg
Sensor embedded property(SEP)	0
Release date(ValFrom20)	2009-09-15