

43242 Boulons forgés en T - DIN 787 T-gleufbout gesmeed - DIN 787


- Guidage pour rainure en T, filetage roulé
- M6 à M12 traités pour correspondre à la classe de résistance 10.9
- M14 à M42 traités pour correspondre à la classe de résistance 8.8

D x rainure	L	A	B	E	K	Ref.
M6 x 6	25	5,7	15	10	4	25 43242001
	40	5,7	28	10	4	25 43242002
	63	5,7	40	10	4	25 43242003
M8 x 8	32	7,7	22	13	6	25 43242004
	50	7,7	35	13	6	25 43242005
	80	7,7	50	13	6	25 43242006
M10 x 10	40	9,7	30	15	6	25 43242007
	63	9,7	45	15	6	25 43242008
	80	9,7	50	15	6	25 43242009
	100	9,7	60	15	6	25 43242010
(M12 x 12)	(50)	11,7	33	18	7	25 43242011
M12 x 12	63	11,7	40	18	7	25 43242012
	80	11,7	55	18	7	25 43242013
	100	11,7	65	18	7	25 43242014
	125	11,7	75	18	7	25 43242015
	160	11,7	100	18	7	- 43242016
	200	11,7	120	18	7	- 43242017
(M12 x 14)	(50)	13,7	33	22	8	25 43242018
M12 x 14	63	13,7	45	22	8	25 43242019
	80	13,7	55	22	8	25 43242020
	100	13,7	65	22	8	25 43242021
	125	13,7	75	22	8	25 43242022
	160	13,7	100	22	8	- 43242023
	200	13,7	120	22	8	- 43242024
M14 x 16	63	15,7	45	25	9	25 43242025
	80	15,7	55	25	9	25 43242026
	100	15,7	65	25	9	25 43242027
	125	15,7	75	25	9	25 43242028
	160	15,7	100	25	9	25 43242029
	250	15,7	150	25	9	- 43242030
(M16 x 16)	(63)	15,7	45	25	9	25 43242031
	(80)	15,7	55	25	9	10 43242032
	(100)	15,7	65	25	9	10 43242033
	(125)	15,7	85	25	9	10 43242034
	(160)	15,7	100	25	9	10 43242035
	(200)	15,7	125	25	9	- 43242036
M16 x 18	(250)	15,7	150	25	9	- 43242037
	63	17,7	45	28	10	25 43242038
	80	17,7	55	28	10	10 43242039
	100	17,7	65	28	10	10 43242040
	125	17,7	85	28	10	10 43242041
	160	17,7	100	28	10	10 43242042
(M20 x 20)	200	17,7	125	28	10	- 43242043
	250	17,7	150	28	10	- 43242044
	(80)	19,7	55	32	12	- 43242045
	(100)	19,7	65	32	12	- 43242046
	(125)	19,7	85	32	12	- 43242047
	(160)	19,7	110	32	12	- 43242048
M20 x 22	(200)	19,7	125	32	12	- 43242049
	(250)	19,7	150	32	12	- 43242050
	(315)	19,7	190	32	12	- 43242051
	80	21,7	55	35	14	- 43242052
	100	21,7	65	35	14	- 43242053
	125	21,7	85	35	14	- 43242054
M20 x 22	160	21,7	110	35	14	- 43242055
	200	21,7	125	35	14	- 43242056
	250	21,7	150	35	14	- 43242057
	315	21,7	190	35	14	- 43242058

- Voor T-gleuven, gesmeed, T-gleufgeleiding gefreesd, gerolde schroefdraad
- M6 tot M12 veredeld op sterkte klasse 10.9
- M14 tot M42 veredeld op sterkte klasse 8.8

D x rainure	L	A	B	E	K	Ref.
(M24 x 24)	(100)	23,7	70	40	16	- 43242059
	(125)	23,7	85	40	16	- 43242060
	(160)	23,7	110	40	16	- 43242061
	(200)	23,7	125	40	16	- 43242062
	(250)	23,7	150	40	16	- 43242063
	(315)	23,7	190	40	16	- 43242064
M24 x 28	(400)	23,7	240	40	16	- 43242065
	100	27,7	70	44	18	- 43242066
	125	27,7	85	44	18	- 43242067
	160	27,7	110	44	18	- 43242068
	200	27,7	125	44	18	- 43242069
	250	27,7	150	44	18	- 43242070
(M27 x 32)	315	27,7	190	44	18	- 43242071
	400	27,7	240	44	18	- 43242072
	(160)	31,6	100	50	20	- 43242073
	(200)	31,6	135	50	20	- 43242074
	(315)	31,6	200	50	20	- 43242075
	125	35,6	80	54	22	- 43242076
M30 x 36	160	35,6	110	54	22	- 43242077
	200	35,6	135	54	22	- 43242078
	250	35,6	150	54	22	- 43242079
	315	35,6	200	54	22	- 43242080
	500	35,6	300	54	22	- 43242081
	160	41,6	100	65	26	- 43242082
M36 x 42	250	41,6	175	65	26	- 43242083
	400	41,6	250	65	26	- 43242084
	600	41,6	340	65	26	- 43242085
	160	47,6	100	75	30	- 43242086
M42 x 48	250	47,6	175	75	30	- 43242087
	400	47,6	250	75	30	- 43242088

() Norme DIN étendue
() Uitgebreide DIN norm

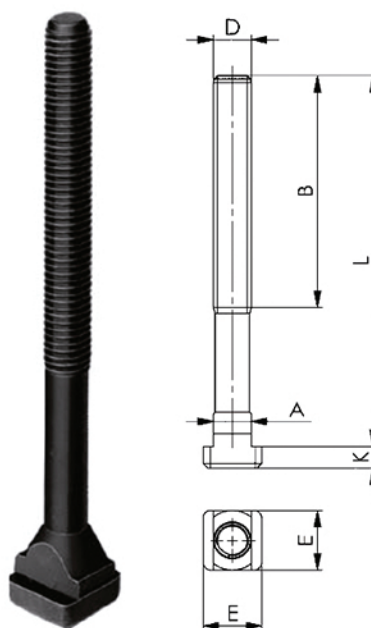

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi T +32 (0)71 37 12 00 charleroi@outilac.be	Herstal T +32 (0)4 240 20 80 sales@jamblin.be	Jemeppe s/meuse T +32 (0)4 234 77 77 sales@outilac.be	Zwijnaarde T +32 (0)9 226 60 67 sales@demunter.be
--	--	--	--