

43243 Boulons forgés en T - DIN 787 T-gleufbout gesmeed - DIN 787


- Guidage pour rainure en T dégagé, filetage roulé
- Traités pour correspondre à la classe de résistance 12.9
- A utiliser avec les écrous DIN 6330B et les rondelles DIN 6340

D x rainure	L	A	B	E	K	Ref.
M10 x 10	40	9,7	30	15	6	25 43243001
	50	9,7	35	15	6	25 43243002
	80	9,7	50	15	6	25 43243003
	100	9,7	60	15	6	25 43243004
M12 x 12	50	11,7	35	18	7	25 43243005
	63	11,7	40	18	7	25 43243006
	80	11,7	55	18	7	25 43243007
	100	11,7	65	18	7	25 43243008
	125	11,7	75	18	7	25 43243009
	160	11,7	100	18	7	- 43243010
M12 x 14	200	11,7	120	18	7	- 43243011
	50	13,7	35	22	8	25 43243012
	63	13,7	45	22	8	25 43243013
	80	13,7	55	22	8	25 43243014
	100	13,7	65	22	8	25 43243015
	125	13,7	75	22	8	25 43243016
M16 x 16	160	13,7	100	22	8	- 43243017
	200	13,7	120	22	8	- 43243018
	(63)	15,7	45	25	9	25 43243019
	(80)	15,7	55	25	9	10 43243020
	(100)	15,7	65	25	9	10 43243021
	(125)	15,7	85	25	9	10 43243022
M16 x 18	(160)	15,7	100	25	9	10 43243023
	(200)	15,7	125	25	9	- 43243024
	(250)	15,7	150	28	9	- 43243025
	63	17,7	45	28	10	25 43243026
	80	17,7	55	28	10	10 43243027
	100	17,7	65	28	10	10 43243028
M20 x 20	125	17,7	85	28	10	10 43243029
	160	17,7	100	28	10	10 43243030
	200	17,7	125	28	10	- 43243031
	250	17,7	150	28	10	- 43243032
	80	19,7	55	32	12	- 43243033
	125	19,7	85	32	12	- 43243034
M20 x 22	160	19,7	110	32	12	- 43243035
	200	19,7	125	32	12	- 43243036
	250	19,7	150	32	12	- 43243037
	315	19,7	190	32	12	- 43243038
	80	21,7	55	35	14	- 43243039
	125	21,7	85	35	14	- 43243040
M20 x 22	160	21,7	110	35	14	- 43243041
	200	21,7	125	35	14	- 43243042
	250	21,7	150	35	14	- 43243043
	315	21,7	190	35	14	- 43243044

- Voor T-gleuven, gesmeed, T-gleufgeleiding gefreesd, gerolde schroefdraad
- Veredeld op sterkte klasse 12.9
- Te gebruiken met hoge zeskantmoeren DIN6330B en sluitringen volgens DIN 6340

D x rainure	L	A	B	E	K	Ref.
(M24 x 24)	(100)	23,7	70	40	16	- 43243045
	(160)	23,7	110	40	16	- 43243046
	(200)	23,7	125	40	16	- 43243047
	(250)	23,7	150	40	16	- 43243048
	(400)	23,7	240	40	16	- 43243049
M24 x 28	100	27,7	70	44	18	- 43243050
	160	27,7	110	44	18	- 43243051
	200	27,7	125	44	18	- 43243052
	250	27,7	150	44	18	- 43243053
	400	27,7	240	44	18	- 43243054
M30 x 36	160	35,6	110	54	22	- 43243055
	200	35,6	135	54	22	- 43243056
	250	35,6	150	54	22	- 43243057
	315	35,6	200	54	22	- 43243058

() Norme DIN étendue
() Uitgebreide DIN norm

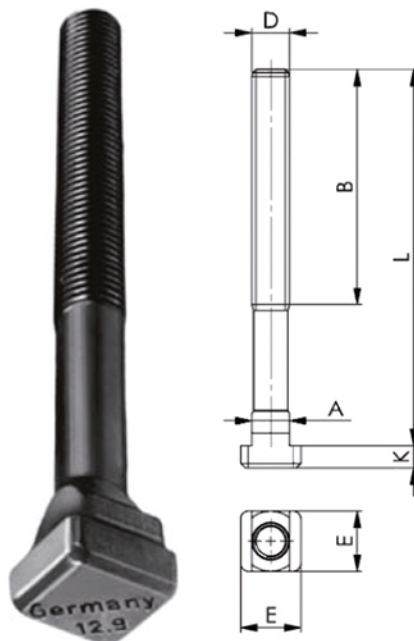

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi T +32 (0)71 37 12 00 charleroi@outilac.be	Herstal T +32 (0)4 240 20 80 sales@jamblin.be	Jemeppe s/meuse T +32 (0)4 234 77 77 sales@outilac.be	Zwijnaarde T +32 (0)9 226 60 67 sales@demunter.be
--	--	--	--