





3802-350-25-1.25-10

**Metaalzaagblad van HSS staal, 10
TPI, 350 mm x 25 mm x 1,25 mm**

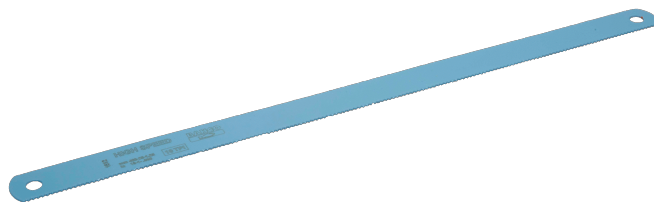

PRODUCTGEGEVENS

- Geschikt voor bijna alle materialen
- HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad
- Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers
- Correcte bladspanning is essentieel om te zorgen voor een rechte zaagsnede en een lange levensduur van het blad
- Als de spanning te laag is, buigt het blad omhoog of verdraait het blad, met hoge spanning, sterke slijtage van het blad en ongelijkmatige, scheve zaagsneden als gevolg
- Bovenmatige spanning veroorzaakt hoge spanning in het blad en zaagframe
- Algemene regel voor hardere materialen; een lagere slagsnelheid en hogere doorvoerdruk nodig
- Als de spaanders verbrand zijn, is de toevoerdruk te hoog
- Als er tandbarsten verschijnen, is de toevoerdruk te hoog
- Fijne, poederachtige spaanders duiden aan dat de toevoerdruk te laag is
- Fijne gekrulde spaanders duiden de optimale toevoerdruk aan
- De tanden mogen het werkstuk niet raken wanneer de machine wordt gestart
- Een handige vuistregel is dat er minimaal drie tanden tegelijkertijd in elkaar moeten zijn gegrepen

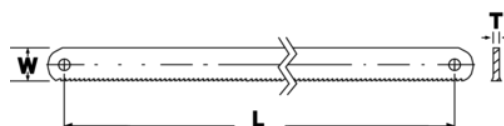

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product		L	W	T	
3802-350-25-1.25-10	10	350 mm	25 mm	1.25 mm	88 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com