





**3802-400-25-1.25-14**

**Metaalzaagblad van HSS staal, 14  
TPI, 400 mm x 25 mm x 1,25 mm**

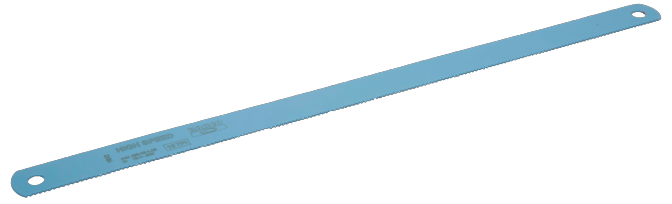

## PRODUCTGEGEVENS

- Geschikt voor bijna alle materialen
- HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad
- Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers
- Correcte bladspanning is essentieel om te zorgen voor een rechte zaagsnede en een lange levensduur van het blad
- Als de spanning te laag is, buigt het blad omhoog of verdraait het blad, met hoge spanning, sterke slijtage van het blad en ongelijkmatige, scheve zaagsneden als gevolg
- Bovenmatige spanning veroorzaakt hoge spanning in het blad en zaagframe
- Algemene regel voor hardere materialen; een lagere slagsnelheid en hogere doorvoerdruk nodig
- Als de spaanders verbrand zijn, is de toevoerdruk te hoog
- Als er tandbarsten verschijnen, is de toevoerdruk te hoog
- Fijne, poederachtige spaanders duiden aan dat de toevoerdruk te laag is
- Fijne gekrulde spaanders duiden de optimale toevoerdruk aan
- De tanden mogen het werkstuk niet raken wanneer de machine wordt gestart
- Een handige vuistregel is dat er minimaal drie tanden tegelijkertijd in elkaar moeten zijn gegrepen

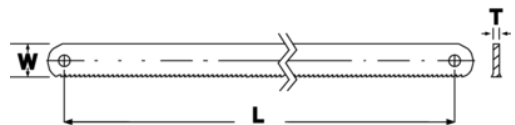

**Follow the Fish!**



## PRODUCTKENMERKEN

Product		<b>L</b>	<b>W</b>	<b>T</b>	
<b>3802-400-25-1.25-14</b>	14	400 mm	25 mm	1.25 mm	98 g

**Follow the Fish!**

