


1748-UL **Nylon bindstrips, voor zware toepassingen, zwart UV en SCHOK bestendig**

CE

Materiaal: polyamide PA 6.6 + carbon black
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende oplosmiddellen. Beperkt bestand tegen zuren. Niet bestand tegen fenol.
 Referentie standards: EN 62275:2015-02
 Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)

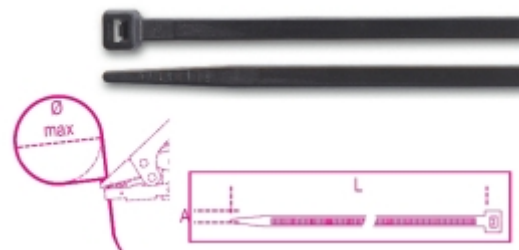

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN2412	BMN2412	12.4	230	57	1200
BMN4912	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
BMN7412	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
BMN8912	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
BMN1012	BMN1012	12.4	1000	305	1200