


Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Lijnlaser

GLL 3-80 C

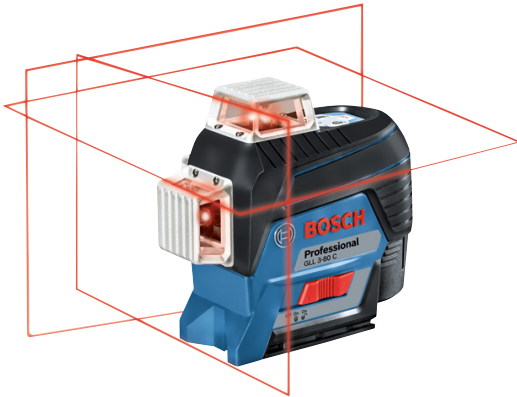

Zichtbaarheid op een nieuw niveau in 3 x 360°. Simply Connected.

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	tot en met 120 m
Werkbereik	tot en met 30 m
Nivelleernauwkeurigheid	+/- 0,2 mm/m*/** (*voor de vier horizontale snijpunten ; **plus de gebruiksafhankelijke afwijking)

Bestelnummer 0 601 063 R01

[> Meer productinformatie](#)

Technische gegevens

Technische gegevens

Accuspanning	12	Elektrische voeding	12 V Li-Ion-accu, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Laserdiode	Lijn: 630 - 650 nm, < 10 mW	Gebruiksduur, max.	8 h (Li-Ion) en 6 h (4 x AA) in 3-lijns mode
Werktemperatuur	-10 – 40 °C	Statiefschroefdraad	1/4", 5/8"
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C	Gewicht, ca.	0,9 kg
Laserklasse	2	Kleur laserlijn	rood
Werkbereik	tot en met 30 m	Projectie	3 x 360° lijn
Werkbereik met ontvanger	tot en met 120 m	Compatibele laserontvangers	LR 6 + 7
Nivelleernauwkeurigheid	+/- 0,2 mm/m*/** (* voor de vier horizontale snijpunten ; **plus de gebruiksafhankelijke afwijking)		
Zelfnivelleerbereik	± 4°		
Nivelleertijd	4 s		
Stof- en spatwaterbescherming	IP 54*** (***) behalve voor de Lithium-Ion-accu en AA1 batterij-adapter)		

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Zeer nauwkeurige CAL Guard Monitoring-functie en afstandsbediening met smartphone-app met Bluetooth®-verbinding
- Diodes met hoog vermogen zorgen voor een hoge zichtbaarheid
- 3 x 360° lijnen maken tegelijkertijd horizontaal en verticaal nivelleren mogelijk voor uiterst efficiënt werken

