

▼ Afgebeeld: BPR5075



- Gelast frame van hoge kwaliteit voor maximale stevigheid, lange levensduur en grote precisie
- Het frame rolt gemakkelijk op 4 stalen rollagers over het vaste onderbed
- Exclusieve "Hydralift" steun voor moeiteloze regeling van de verticale dagopening
- Zijwaartse cilinderinstelling maakt een beweging en vergrendeling van de cilinder mogelijk tot 300 mm links of rechts van het hart van de pers
- Alle modellen in de keuzetabel zijn inclusief een elektrische pomp, een dubbelwerkende cilinder, een slang en manometer, zodat een compleet pakket wordt geboden
- De rolframepers heeft een vast onderbed waarop zware voorwerpen met een bovenloopkraan kunnen worden geladen
- Hydraulische klemcilinder zet rolframe vast.

Allround pers voor grotere werkstukken



Zijwaartse cilinderinstelling

Horizontale, zijwaartse positionering en vergrendeling van de cilinder is mogelijk.



Hydra-Lift

Hiermee is de dagopening gemakkelijk en moeiteloos in te stellen. Standaard op alle rolframepersen.

Pagina: 154



Optionele V-blokken

Deze V-blokken zijn ontworpen met het oog op eenvoudige positionering van ronde en andere niet-uniforme materialen.

V-blokken passen exact in het onderbed.

Pagina: 154

▼ KEUZETABEL


Capaciteit pers	Daglicht- opening A (mm)		Maximale breedte bed E (mm)	Elektrische pomp		Modelnummer	 Dubbelwerkende cilinder		Snelheid (mm/sec)		
	min.	max.		Model- nummer	 Pag.		Slag (mm)	Model- nummer	 Pag.	Onbelast uitlopen	Persen
ton (kN)											
50 (498)	152	942	730	ZE5420SW-S	104	BPR5075	334	RR5013	40	4,1	3,9
100 (933)	159	1048	889	ZE3420SW	104	BPR10075	333	RR10013	40	7,7	0,7
200 (1995)	279	1295	1219	ZE4420SW	104	BPR20075	330	RR20013	40	5,2	0,5



▲ Voor een offshore-toepassing moeten veergespannen cilinders met een grote hefcapaciteit worden geassembleerd en getest. Hiervoor is een speciale rolframepers gebouwd met een capaciteit van 100 ton en voorzien van een cilinder met een lange slag. De machine wordt bediend via een PLC-bestuurde afstandsbediening.



BELANGRIJK! Het persframe van de werk-plaatspersen zijn speciaal ontworpen voor druk- en perstoepassingen en niet voor trekken. Voor toepassingen met trekkrachten raadpleeg Enerpac.

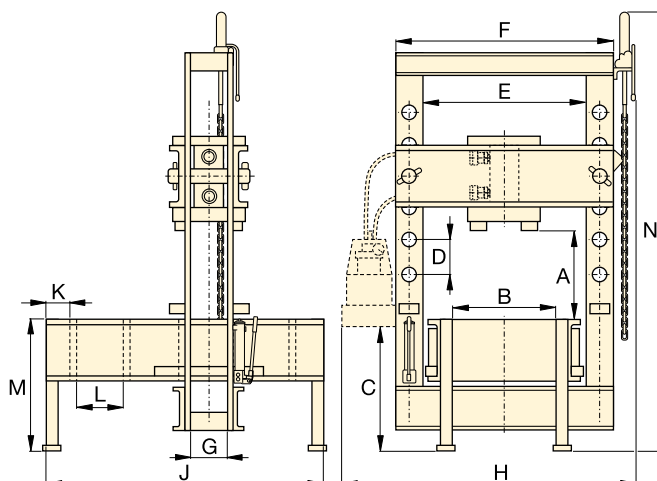

BPR serie



Capaciteit:

50 - 200 ton

Maximum daglichtopening x breedte:

1295 x 1222 mm

Maximale werkdruk:

700 bar



Manometers rolframepers

Alle rolframe modellen zijn voorzien van bijbehorende manometer en aansluitstuk.

Pers-capaciteit (ton)	Modelnummer manometer	Modelnr. manometer-aansluitstuk
50	GF50B	GA2
100	GF871B	GA3
200	GF200B	GA3

Voor meer informatie over manometers, zie de sectie systeemcomponenten.

Pagina: 136



Veergecentreerde stuurventielen

Handbediende Enerpac stuurventielen op elektrische en luchtpompen zijn veergecentreerde ventielen. Bij het loslaten van de hendel schakelt deze automatisch terug in de neutrale stand.

Pagina: 123

Afmetingen rolframe pers (mm)													Modelnummer
A (min.-max.)	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	
152 - 942	526	971	264	730	933	127	1420	1626	203	270	762	2870	917
159 - 1048	673	965	222	889	1143	146	1605	1676	203	270	813	3021	1767
279 - 1295	984	933	254	1219	1626	232	2150	2197	203	381	915	3200	4186