

▼ Van links naar rechts: BRC25, BRC46, BRP306, BRP606, BRP106C



- Zeer solide constructie van hoogwaardig staal
- Enkelwerkend, veerretour
- Hard verchroomde plunjer voor een langere levensduur
- Verwisselbare trekogen op BRP-modellen
- Voorzien van moffellak voor betere bestendigheid tegen corrosie
- Alle modellen zijn voorzien van een CR400 koppeling en stofkap
- Vuilafstrijkring rond de plunjer voorkomt binnendringen van verontreinigingen en garandeert een lange levensduur.

Het summum van trekkracht



Manometers

Beperken het risico van overbelasting en staan garant voor betrouwbaarheid en lange levensduur van uw apparatuur.

In de sectie systeemcomponenten vindt u een volledig assortiment manometers.

Pagina: 127



Hulpstukken en toebehoren

BRC25 en BRC46 cilinders zijn voorzien van schroefdraad in de bodem, op het cilinderhuis en op de plunjer ter bevestiging van o.a. kettingen, zadels en verlengpijpen.

Pagina: 175

▼ Een transportband in de mijnbouw wordt met trekcilinders opgetild voor onderhoud aan de lagers.




▼ Bij het positioneren van een draagmast werden de kabels strakgetrokken met behulp van BRP-cilinders.



Enkelwerkende trekcilinders

Montage-afmetingen BRC cilinder (mm)				
Model-nummer	Inwendige draad huis V	Uitwendige draad huis W	Lengte uitwendige draad X	Lengte inwendige draad Z
BRC-25	3/4"-14 NPT	1 1/2" - 16 UN	24	17
BRC-46	1 1/4"-11 1/2 NPT	2 1/4" - 14 UN	26	24
BRC-106	M30 x 2	M85 x 2	25	24

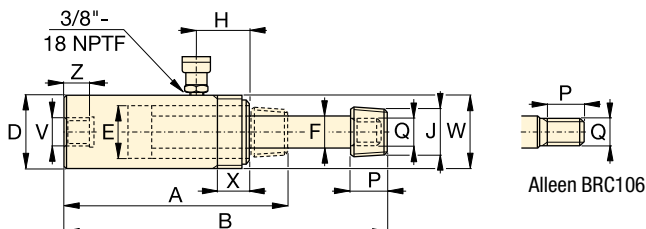

BRC25, 46, 106

**BRC
BRP
serie**



Capaciteit:

2,5 - 50 ton


Slaglengte:

127 - 154 mm


Maximale werkdruk:

700 bar


Cilinder-capaciteit	Slag-lengte	Model-nummer	Plunjer-oppervlakte	Olie-inhoud	Lengte plunjer in A	Lengte plunjer uit B	Buiten Ø cilinderhuis D	Boring E	Dia-meter plunjer F	Poort - bodem huis H	Buitenschroef-draad zadel J (NPT)	Uitw. draad-lengte P (mm)	Uitwendige draad plunjer Q	(kg)
ton (kN)	(mm)		(cm²)	(cm³)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
2,5 (24)	127	BRC25	3,5	45	264	391	48	28,4	19,0	45	3/4" - 14	28	1 1/16" - 24	1,8
5 (51)	140	BRC46	7,3	101	301	441	57	42,9	30,2	42	1 1/4" - 11 1/2	32	1 3/16" - 16	4,5
10 (105)	151	BRC106	15,0	228	289	440	85	54,1	31,8	39	—	25	M30x2	9,5

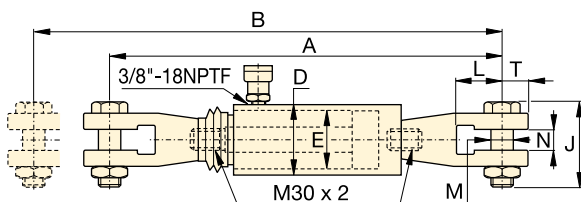


BRP106C

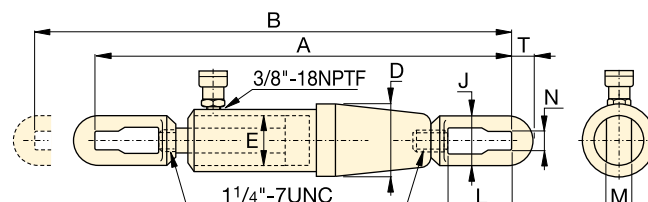

BRP306

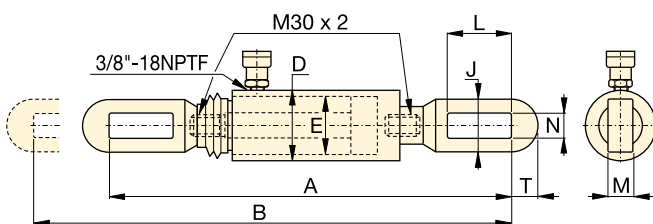

BRP106L

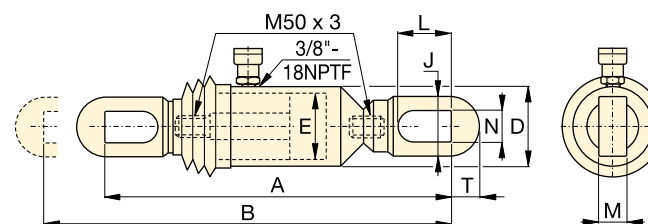

BRP606

Cilinder-capaciteit	Slag-lengte	Model-nummer	Plunjer-oppervlakte	Olie-inhoud	Lengte plunjer in A	Lengte plunjer uit B	Buiten Ø cilinderhuis D	Boring E	Breedte trekkoog J	Lengte opening L	Trek-oog-dikte M	Breedte opening N	Opening tot einde trekkoog T	(kg)
ton (kN)	(mm)		(cm²)	(cm³)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
10 (110)	150	BRP106C	15,8	238	601	751	85	54,1	105	87	30	35	32	15,3
	150	BRP106L	15,8	238	573	723	85	54,1	64	119	22	30	32	13,3
30 (325)	154	BRP306	46,4	715	1110	1264	137	88,9	114	155	35	39	55	63,1
50 (506)	153	BRP606	72,1	1096	718	871	140	110,1	130	151	40	48	65	58,3