


Zware hefcilinders met ultralage inbouwhoogte


▼ CUSP-serie zware hefcilinders met ultralage inbouwhoogte en geïntegreerde kantelfunctie.



- Zijdelingse belasting tot 4% van maximale capaciteit
- Extreem lage inbouwhoogte pluiner
- Geïntegreerde kantelfunctie tot 4 graden voor gelijkmatige lastverdeling
- Genitrocarboneerd oppervlak voor gebruik onder extreme omstandigheden
- "Rode lijn" voor visuele maximale slagindicatie.

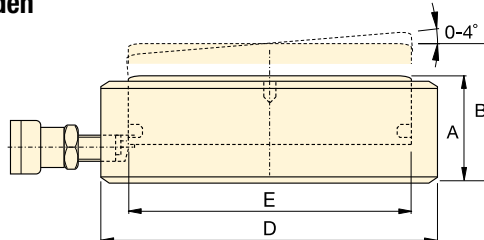

CUSP serie



Capaciteit:

10 - 1000 ton

Slaglengte recht / gekantelde slag:

7 - 17 mm / 6 - 10 mm

Geïntegreerd:

Kantelfunctie

Maximale werkdruk:

700 bar



BELANGRIJK!

CUSP-cilinders hebben **GEEN** stopring om de slag te beperken!



BELANGRIJK!

Alle cilinders met ultralage inbouwhoogte vereisen een vlakke en stabiele ondergrond.

Het gebruik van deze platte cilinders op een ondergrond van bijvoorbeeld zand, modder of aarde kan leiden tot schade aan de cilinder.

Zie de instructies op pagina 22 en de extra veiligheidsinstructies op de gele informatiepagina's.

Pagina: **396**

Cilinder-capaciteit bij 700 bar ton (kN)	Gekantelde slag (mm)	Rechte slag (mm)	Model-nummer	Kantelen +/- (graden)	Effect. cilinder-oppervlak (cm ²)	Olie-capaciteit (cm ³)	Hoogte pluiner in A (mm)	Hoogte pluiner uit B (mm)	Buiten-diameter-cilinder D (mm)	Diameter cilinder-boring E (mm)	 (kg)
10 (97)	6	6,7	CUSP10 ¹⁾	2	13,9	9,3	35,5	41,5	72	42	1,2
20 (198)	6	7,0	CUSP20 ¹⁾	2	28,3	19,8	40,5	46,5	90	60	1,9
30 (310)	6	7,3	CUSP30 ¹⁾	2	44,2	32,1	42,5	48,5	105	75	2,7
50 (550)	10	13,3	CUSP50 ¹⁾	4	78,5	104	57,0	67,0	130	100	5,6
75 (792)	10	14,0	CUSP75 ¹⁾	4	113,1	158	60,5	70,5	150	120	8,0
100 (1078)	10	14,7	CUSP100 ²⁾	4	153,9	226	63,5	73,5	170	140	10,8
150 (1589)	10	14,3	CUSP150 ²⁾	3	227,0	324	65,0	75,0	200	170	15,3
200 (2090)	10	14,9	CUSP200 ²⁾	3	298,6	446	69,0	79,0	229	195	21,5
250 (2542)	10	15,5	CUSP250 ²⁾	3	363,1	569	72,5	82,5	252	215	27,3
300 (3167)	10	14,1	CUSP300 ²⁾	2	452,4	637	72,5	82,5	282	240	34,4
400 (4008)	10	14,6	CUSP400 ²⁾	2	572,6	837	77,5	87,5	316	270	46,2
500 (5115)	10	15,2	CUSP500 ²⁾	2	730,6	1111	82,5	92,5	356	305	62,7
600 (5987)	10	15,6	CUSP600 ²⁾	2	855,3	1334	87,5	97,5	386	330	78,4
750 (7527)	10	16,3	CUSP750 ²⁾	2	1075,2	1757	93,5	103,5	432	370	105,2
1000 (10.165)	10	17,4	CUSP1000 ²⁾	2	1452,2	2531	103,0	113,0	502	430	157,0

¹⁾ Koppeling AR630 inclusief stofkap: gebruik HB7206-slang met AH630-koppeling voor aansluiting op uw pomp.

²⁾ Koppeling CR400 inclusief stofkap: gebruik HB7206-slang met AH630-koppeling voor aansluiting op uw pomp.