

▼ Accessoires voor PTW-momentsleutels



- Accessoires voor verdere uitbreiding van het toepassingsgebied van pneumatische momentsleutels
- De verlengde aandrijvingen vergroten de toepassingmogelijkheden van het gereedschap in ruimten met beperkte toegang.

▼ PTW-serie pneumatische momentsleutels zijn uitermate geschikt als snelheid en nauwkeurigheid cruciaal zijn, bijvoorbeeld bij onderhoud aan rupsbanden.



PTW-accessoires

Enerpac levert de volgende accessoires voor uiteenlopende toepassingen in sectoren zoals mijnbouw, energieproductie en olie en gas. Neem contact op met Enerpac voor maatwerk-accessoires die hier niet afgebeeld zijn.



PTW- momentsleuteltoepassingen

De Enerpac PTW-pneumatische momentsleutels zijn ontworpen voor snel en nauwkeurig werken.

Mijnbouw

- Onderhoud van rupsbanden
- Onderhoud van onderstellen
- Onderhoud van wielen
- Onderhoud van graafmachines

Energiesector


- Turbinebouten
- Delen windvanger
- Turbinebehuizingen

Olie- en gaswinning, Maintenance, Repair en Operation

- Pijpflezen
- Kleppen
- Mangaten
- Drukvalen



Accessoires voor PTW-momentsleutels

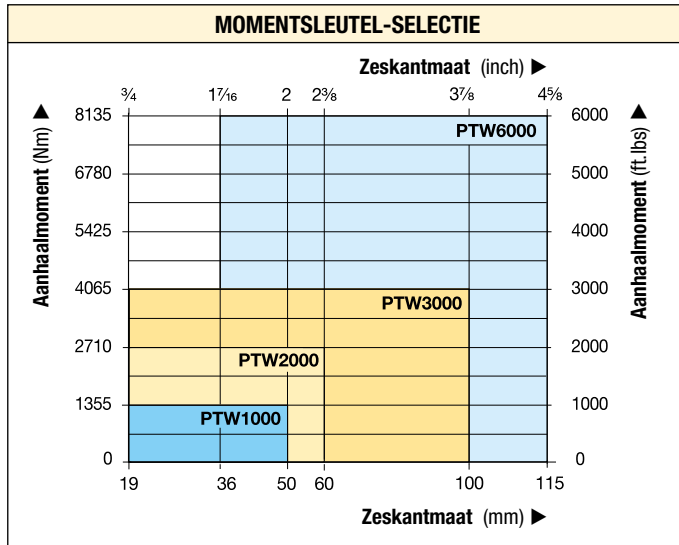

PTW serie




Nominaal moment:

8135 Nm

Vierkantaandrijving:

3/4 - 1 - 1 1/2 inch

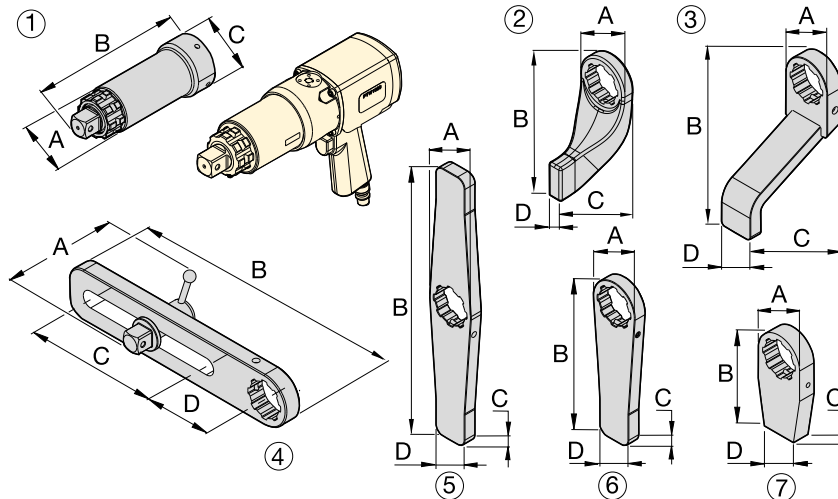

BSH-serie zeskantdoppen

Sterke, slagvaste zeskantdoppen met vierkantaandrijving voor mechanisch aangedreven momentsleutels.

Pagina: **216**



Backup-sleutels

Hands-free gereedschap om rotatie van de contraoer te verhinderen tijdens vastzetten of losdraaien.

Pagina: **217**

Optionele accessoires

Te gebruiken met de PTW1000, 1000, 2000 en 3000-modellen

Nr.	Beschrijving	Modelnr.	Toepassing	Afmetingen (mm)			
				A	B	C	D
1	Verlengde aandrijving, 6 inch (152 mm)	ED6TWS	Verlengstuk neus, vooral voor wielbouten van vrachtwagens	62	206	73	—
1	Verlengde aandrijving, 12 inch (305 mm)	ED12TWS	Verlengstuk neus, vooral voor wielbouten van vrachtwagens	62	384	73	—
1	Verlengde aandrijving, 18 inch (457 mm)	ED18TWS	Verlengstuk neus, vooral voor wielbouten van vrachtwagens	62	511	73	—
2	Standaard reactiearm	RATWS	Standaardarm meegeleverd met PTW-model	76	172	102	21
3	Verlengde reactiearm	ERATWS	Voor gebruik met (diep well) doppen voor diepliggende bouten/moeren	73	150	202	51
4	Verschuifbare reactiearm	SLRATWS	Bij ongelijke of inderling verschillende boutafstanden	112	381	203	102
5	Dubbele rechte reactiearm	DSATWS	Versnelt het opnieuw positioneren van de arm *	73	406	19	102
6	Rechte reactiearm	SRATWS	Lange plaat voor reactiepunten die ver uit elkaar liggen	73	240	19	51
7	Onbewerkte reactiearm **	BLTWS	Onbewerkte lasbare arm voor toepassingen op maat **	72	151	25	51

Voor gebruik met de PTW6000-modellen

Nr.	Beschrijving	Modelnr.	Toepassing	A	B	C	D
1	Verlengde aandrijving, 6 inch (152 mm)	ED6TWL	Verlengstuk neus, vooral voor wielbouten van vrachtwagens	84	232	102	—
1	Verlengde aandrijving, 12 inch (305 mm)	ED12TWL	Verlengstuk neus, vooral voor wielbouten van vrachtwagens	84	384	102	—
2	Standaard reactiearm	RATWL	Standaardarm meegeleverd met PTW-model	102	229	146	32
3	Verlengde reactiearm	ERATWL	Voor gebruik met (diep well) doppen voor diepliggende bouten/moeren	102	254	184	64
4	Verschuifbare reactiearm	SLRATWL	Bij ongelijke of inderling verschillende boutafstanden	152	419	190	114
5	Dubbele rechte arm	DSATWL	Versnelt het opnieuw positioneren van de arm *	102	508	32	57
6	Rechte reactiearm	SRATWL	Lange plaat voor reactiepunten die ver uit elkaar liggen	102	305	32	57
7	Onbewerkte reactiearm **	BLTWL	Onbewerkte lasbare arm voor toepassingen op maat **	102	152	32	57

* Tijd die nodig is om de arm opnieuw te positioneren wanneer aan- en losdraaien steeds worden afgewisseld.

** WAARSCHUWING: Een onbewerkte reactiearm moet voor gebruik een warmtebehandeling ondergaan tot HRC 38-42.