

▼ IPM3 inwendige mechanische trekker



IPM serie

Bereik:

45 - 79 mm

Spreiding:


25 - 100 mm




BELANGRIJK!

Draag bij gebruik van trekker gereedschap altijd een veiligheidsbril en handschoenen.

- Voor het verwijderen van lagers en andere rond een as gemonteerde onderdelen als er geen spindelsteun is
- Met slaghamer voor veilige slagkracht
- Speciale spreidarmen voor stevige grip
- Met twee sets spreidarmen voor interne of externe trektoepassingen.

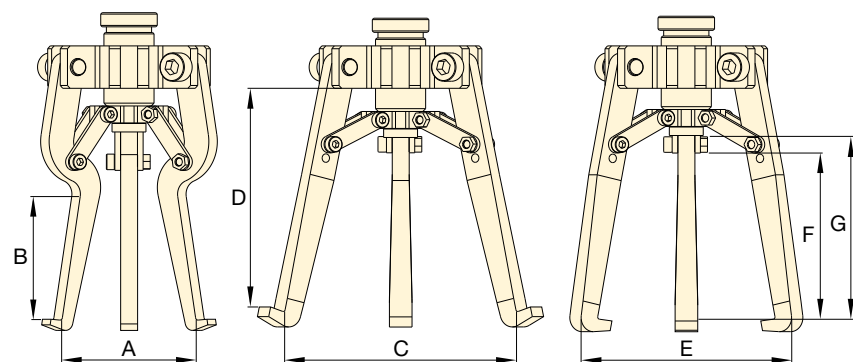

IPM3

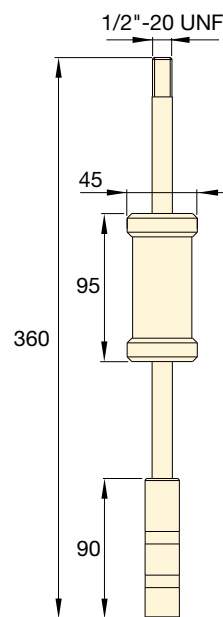

Afmetingen slaghamer (mm)

▼ AFMETINGEN

Model- nummer	Maten van inwendige spreidarmen (mm)			Maten van standaard spreidarmen (mm)							
	Diameter minimale spreiding	Diameter maximale spreiding	Maximaal bereik	Inwendige configuratie			Uitwendige configuratie				
				Diameter minimale spreiding	Diameter maximale spreiding	Maximaal bereik	Diameter minimale spreiding	Diameter maximale spreiding	Maximaal bereik		
	A	A	B	C	C	D	E	E	F	G	(kg)
IPM3	25	60	45	60	100	79	15	75	55	70	1.9