

▼ Hydraulische Lock-Grip trekkers met 2 of 3 trekarmen





De betaalbare, handige en veilige manier om op een as gemonteerde onderdelen te verwijderen

- Snelle en eenvoudige montage op uiteenlopende toepassingen
- Hydraulische trekkracht vergroot de trekcapaciteit en voorkomt vermoeidheid
- Geborgde trekarmen met een stevige grip voor veilig en praktisch gebruik
- Dankzij de synchrone armbeweging kan de hele trekprocedure door één persoon worden uitgevoerd
- Leverbaar met 2 of 3 trekarmen en met of zonder afneembare holle plunjer cilinder.



Puntbeschermer

Trekken uit de LGH-serie MOETEN met een puntbeschermer worden gebruikt als het uiteinde van de as in het midden geen boorgat heeft. Bij elke trekker wordt een puntbeschermer meegeleverd.

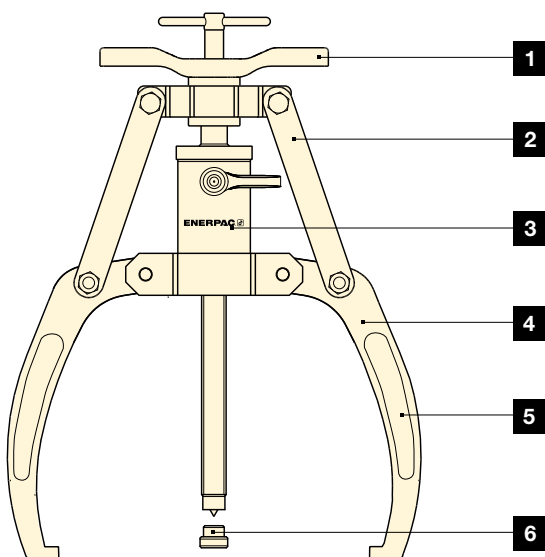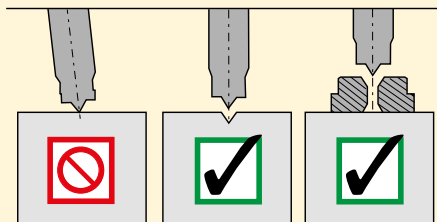

1. Handige stelhendel vergemakkelijkt het plaatsen van de trekarmen op de toepassing en versnelt de procedure.
2. Lock-Grip borgmechanisme verkleint de kans dat de armen tijdens het trekken van de toepassing glijden.
3. Afneembare holle cilinder levert groter trekvermogen in vergelijking met mechanische opties.
4. Geschikt voor bredere toepassingen dankzij grotere spreiding van de trekarmen.
5. Synchrone armbeweging vergemakkelijkt het gebruik, zodat één persoon de trekker kan aanbrengen en de trekprocedure kan uitvoeren.
6. Puntbeschermer verhindert beschadiging van de spindel bij trekken tegen een plat oppervlak.

Hydraulische Lock-Grip trekkers



LGH-serie, Lock-Grip trekkers

LGH-serie trekkers bieden even veel veiligheid en gebruiksgemak als hun mechanische

tegenhangers, maar dan met de trekkracht van een standaard 700 bar hydraulische cilinder. De LGH-trekkers leveren een kracht van maximaal 64 ton en zijn ideaal voor het verwijderen van grotere, op een as gemonteerde onderdelen met een diameter tot 660 mm.

Door de stelhendel aan te draaien worden de trekarmen op de toepassing vastgezet, zodat het gewenste object losgetrokken kan worden wanneer de spindel draait.

LGH-serie



Capaciteit:

10 - 64 ton

Bereik:

215 - 408 mm

Spreiding:

300 - 660 mm

Maximale werkdruk:

700 bar



BELANGRIJK!

Draag altijd een veiligheidsbril en handschoenen wanneer u met trekkers werkt.




Hydraulische trekkers

LGH-serie hydraulische trekkers worden geleverd met een hydraulische holle plunjer cilinder.

Hydraulische trekkersets

LGHS-serie hydraulische trekkersets bestaan uit een hydraulische trekker, pomp, manometer en hydraulische slang (HC7206C). Maak hieronder een keuze uit de beschikbare pompen.

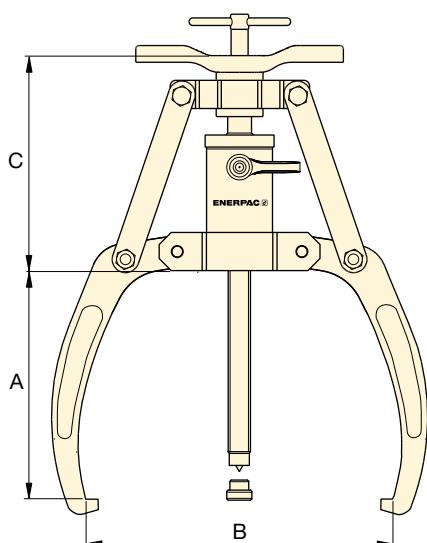

▼ KEUZETABEL

Model-nummer hydraulische trekker ¹⁾	Afmetingen (mm)				Aantal trekarmen	Capaciteit		Artikel-nummer reservepunt-beschermer	Modelnummer hydraulische trekkerset			
	Bereik	Minimale spreidingsdiameter	Maximale spreidingsdiameter									
	A	B	B	C		US ton (kN)	(kg)					
LGH210	215	84	300	192	2	10 (92)	10	SGM0704	—	—	—	—
LGH310	215	84	300	192	3	10 (92)	13	SGM0704	LGHS310H	LGHS310A	LGHS310EE *	LGHS310CE *
LGH214	260	125	380	186	2	14 (125)	14	LGH14K6	—	—	—	—
LGH314	260	125	380	186	3	14 (125)	18	LGH14K6	LGHS314H	LGHS314A	LGHS314EE *	LGHS314CE *
LGH224	336	165	480	325	2	24 (215)	37	LGH24K6	—	—	—	—
LGH324	336	165	480	325	3	24 (215)	47	LGH24K6	LGHS324H	LGHS324A	LGHS324EE *	LGHS324CE *
LGH253	408	230	660	473	2	53 (467)	111	LGH253K6	—	—	—	—
LGH364	408	230	660	473	3	64 (576)	139	LGH253K6	LGHS364H	LGHS364A	LGHS364EE *	LGHS364CE *

¹⁾ Hydraulische trekkers zijn inclusief cilinder. Om een trekker zonder cilinder te bestellen, voegt u "NC" toe na LGH: bestelvoorbeeld: **LGHNC210**.

* E = voor 230V-toepassingen. Voor 115V-toepassingen wijzigt u de E aan het einde in een B: bestelvoorbeeld: **LGHS310EB**.