

▼ Van boven naar beneden: P802, P842, P202, P142



- Compacte, lichtgewicht uitvoering
- Duurzaam, met glasvezel versterkt nylon reservoir en een met nylon ingekapseld aluminium pomphuis voor maximale bestendigheid tegen corrosie
- Tweetraps werking waardoor het aantal pompslagen met 78% ten opzichte van eentraps pompen wordt teruggebracht
- Lage bedieningskracht waardoor vermoeidheid bij de gebruiker tot een minimum wordt teruggebracht
- Intern overdrukventiel voor bescherming tegen overbelasting
- Niet-geleidende fiberglass pomphendel
- Geïntegreerd 4-weg stuurventiel op de P842 voor de bediening van dubbelwerkende cilinders
- Pomphendelvergrendeling voor transport
- Grote reservoirinhoud om een uitgebreid assortiment cilinders of gereedschappen te bedienen.

▼ *Simpel en betrouwbaar: Een SCR254H handpomp-cilinder set ondersteund de staalconstructie tijdens renovatiewerkzaamheden.*



Exclusief van Enerpac



Pomp-cilinder keuze

De gele informatiepagina's bieden u de helpende hand bij het selecteren van een passende cilinder bij uw handpomp.

Pagina: 398



Cilindersnelheid

Om de snelheid van uw cilinder bij een bepaalde handpomp vast te stellen, zie de pomp-cilinder snelheidstabel in de gele informatiepagina's.

Pagina: 405



Tanksets

In geval een retour-tank poort vereist is, levert Enerpac tanksets, uitgerust met 7/16"-20 UN poort aan achterkant van het reservoir.

PC20	Past op P141, P142
PC25	Past op P202, P391, P392



Power Box

Draagbare set in handige koffer met P392 handpomp, manometer met aansluitstuk, slang en RC-, RCS-, RSM- of WR-serie cilinder.


Pagina: 65

Type pomp	Bruikbare olie-inhoud (cm ³)	Model-nummer	Max. werkdruk ²⁾ (bar)		Oliefopbrengst per slag (cm ³)		Maximale kracht op de pomphendel (kg)
			1 ^e trap	2 ^e trap	1 ^e trap	2 ^e trap	
Eentraps	327	P141	-	700	-	0,90	32,7
	901	P391	-	700	-	2,47	38,6
Tweetraps	327	P142 ¹⁾	13	700	3,62	0,90	35,4
	901	P202	13	700	3,62	0,90	28,6
	901	P392 ¹⁾	13	700	11,26	2,47	42,2
	2540	P802	27	700	39,33	2,47	43,1
	2540	P842 ³⁾	27	700	39,33	2,47	43,1

¹⁾ Verkrijgbaar als set, zie opmerking op pagina 74. P392 ook verkrijgbaar als Power Box Set (pag. 65).

²⁾ Neem contact op met Enerpac voor toepassingen waarbij de werkdruk minder bedraagt dan 10% van de maximaal toegestane druk.


³⁾ P842 voor gebruik met dubbelwerkende cilinders en gereedschappen.




Pomp- en cilindersets

Alle handpompen gemarkeerd met een *, zijn verkrijgbaar als een **complete set** (cilinder, manometer, manometeraansluitstuk, koppelingen, slang en pomp).


Pagina: 62

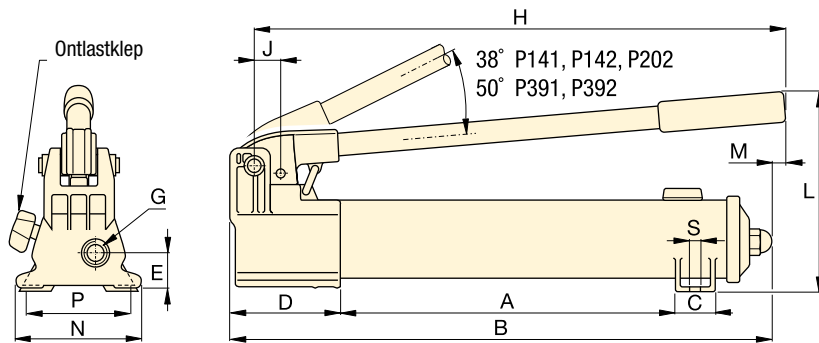

P141, P142, P202, P391, P392

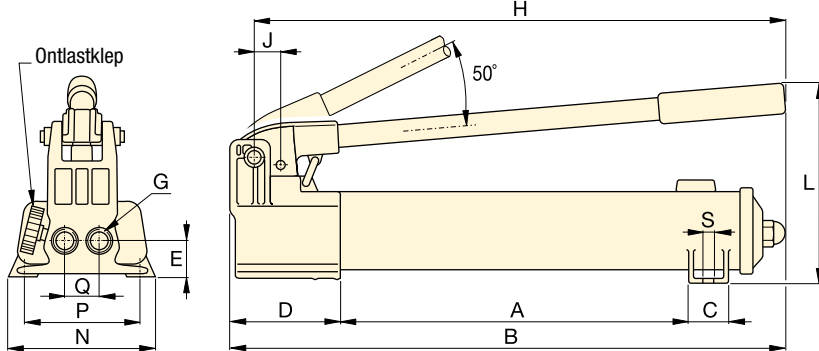

P802

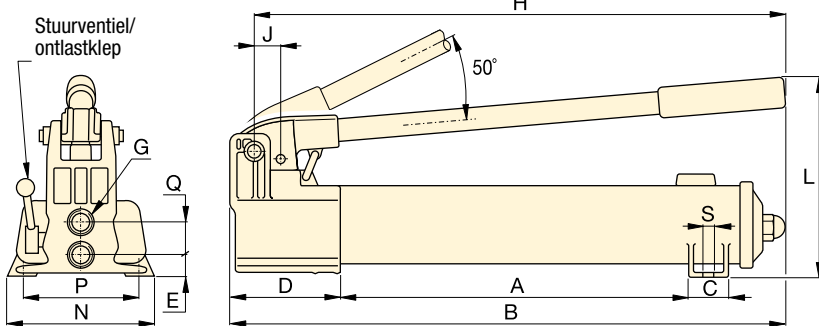

P842

P serie



Reservoir capaciteit:

327 - 2540 cm³

Olieopbrengst bij max. werkdruk:

0,90 - 2,47 cm³/slag

Maximale werkdruk:

700 bar



Slangen

Enerpac biedt een volledig assortiment hydraulische slangen. Gebruik Enerpac hydraulische slangen om de betrouwbaarheid van uw systeem te waarborgen.

Pagina: 128



GA45GC manometer met aansluitstuk

Voorkom overbelasting van het systeem en bestel de voorgemonteerde manometer-aansluitstuk-koppeling set.

Pagina: 142



Voetpomp

Voor handsfree bediening is de lichtgewicht en robuuste **P392FP** voetpomp de perfecte keuze.

Pagina: 83

	Plunjer- slag	Afmetingen (mm)															Model Number
	(mm)	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	Q	S	(kg)	
	12,7	185	336	28	85	28	¼"-18 NPTF	319	19	143	–	95	80	–	7	2,4	P141
	25,4	344	533	36	99	33	⅜"-18 NPTF	522	30	177	16	120	–	–	–	4,1	P391
	12,7	185	336	28	85	28	¼"-18 NPTF	319	19	143	–	95	80	–	7	2,4	P142 ¹⁾
	12,7	344	509	36	85	28	¼"-18 NPTF	400	19	144	16	95	–	–	–	3,4	P202
	25,4	344	533	36	99	33	⅜"-18 NPTF	522	30	177	16	120	–	–	–	4,1	P392 ¹⁾
	25,4	337	552	45	133	35	⅜"-18 NPTF	527	30	228	–	181	153	35	10	8,2	P802
	25,4	337	552	45	133	20	⅜"-18 NPTF	527	30	228	–	181	153	36	10	10,0	P842 ³⁾