

▼ Van links naar rechts: P25, P51, P18



- Zeer efficiënte P25 en P50 handpompen: olieopbrengst bij zowel heen- als weergaande pomphendelslag en daardoor zeer compact; ideaal wanneer de inbouwruimte beperkt is
- Externe ontlastklep
- Interne overdrukveiligheidsklep ter bescherming tegen overbelasting
- De dubbelwerkende pomphendelfunctie van P50 en P51 zorgt voor hoge olieopbrengst zowel bij heen- als teruggaande pomphendelslag
- Voor gebruik met enkelwerkende cilinders en gereedschappen
- P18 in verticale toepassing vereist dat de pompkop naar beneden gericht is
- P25 en P50 in verticale toepassing vereist de ontluchtingszijde van de pomp naar beneden
- P51 alleen geschikt voor horizontale bediening.

▼ P18 handpomp gebruikt om de roterende tafel te vergrendelen voor het polijsten van marmer.



Wanneer u een werkdruk tot 350 bar nodig heeft



GA45GC manometer met aansluitstuk

Voorkom overbelasting van het systeem en bestel de voorgemonteerde manometer, aansluitstuk en koppeling aan de hand van een artikelnummer.

Pagina: 142



Hydraulische slangen

Enerpac biedt een complete lijn hydraulische hogedruk slangen van hoge kwaliteit. Gebruik voor de betrouwbaarheid van uw systeem alleen hydraulische slangen van Enerpac.

Pagina: 128

Type pomp	Bruikbare olie-inhoud (cm ³)	Model Nummer	Maximale werkdruk (bar)	Olie-opbrengst per slag (cm ³)	Max. kracht op pomphendel (kg)
Eéntraps	360	P18	200	2,46	16
	3277	P25	175	9,50	27
	3277	P50	350	4,75	27
	819	P51	200	4,10	27

Lagedruk handpompen

P serie



Bruikbare reservoirinhoud:


360 - 3277 cm³

Olieopbrengst bij nominale druk:


2,46 - 9,50 cm³/slag

Maximale werkdruk:


175 - 350 bar

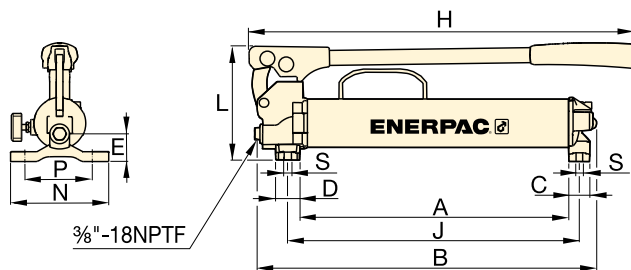

P18

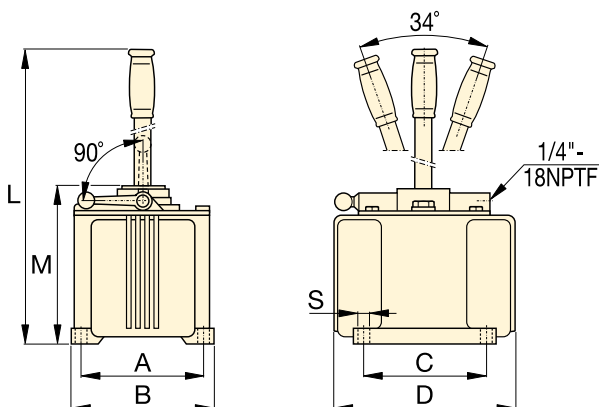

P25, P50

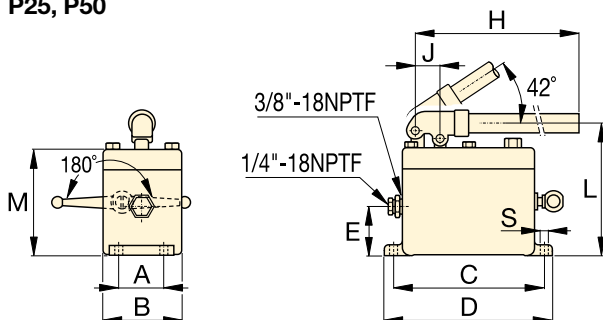

P51



Handpompen voor meerdere vloeistoffen

Corrosiebestendige handpompen uit de Enerpac MP-serie kunnen worden gebruikt voor vullen onder lage druk en testen onder hoge druk. Geschikt voor een reeks aan vloeistoffen.

Pagina: **82**

▼ P51 handpompen en RC-serie cilinders worden hier gebruikt om diverse houtlagen onder druk te houden tijdens het verlijmen.



Plunjer-slag (mm)	Afmetingen (mm)												Model Nummer
	A	B	C	D	E	H	J	L	M	N	S	(kg)	
25,4	221	316	30	35	37	385	254	163	—	140	8,4	5,0	P18
38,1	152	173	152	240	—	—	—	684	200	—	10	16,3	P25
38,1	152	173	152	240	—	—	—	684	200	—	10	16,8	P50
25,4	52	92	181	200	57	610	29	160	129	—	9	5,4	P51