

▼ Van links naar rechts: P77, P80, P84, P801, P39



- Minder pomphendelkracht nodig en ergonomische handgreep voor minder inspannende bediening
- Tweetrapsbediening voor snel en gemakkelijk gebruik (behalve P39)
- Reservoir zonder ontluichtingsopening voorkomt olieverslies
- "Quick grip"-hendel voor gemakkelijk verplaatsen van de pomp
- Reservoir met integrale overdrukvoorziening
- Volledig stalen constructie, verchromde plunjer en afstrijksysteem zorgen voor lange levensduur
- 4-wegventielen op de P84 en P464 voor bediening van dubbelwerkende cilinders.

▼ Bij afwezigheid van een krachtbron, biedt de P80 handpomp een krachtige oplossing.



Dé oplossing voor het robuuste werk



Tweetraps-pomp

Aanbevolen voor toepassingen waar de cilinderplunjer zich snel moet voortbewegen om contact met de last te krijgen, en voor toepassingen waar een grotere olie-inhoud is vereist, zoals systemen met meerdere cilinders.



Voetpomp ombouwpakket

Bouw uw P39, P77, P80 of P801 om tot voetpomp met de PC11 set. Met de ingesloten ombouwinstructies is dit een eenvoudige klus.



GA45GC manometer met aansluitstuk

Voorkom overbelasting van het systeem en bestel de voorgemonteerde manometer, aansluitstuk en koppeling aan de hand van een artikelnummer.

Pagina: 142



Een 4-weg stuurklep

De P84 en P464 zijn voorzien van een handbediende 4-weg stuurklep, ontworpen voor gebruik met één dubbelwerkende of twee enkelwerkende cilinders.

Pagina: 400

Type pomp	Bruikbare olie-inhoud (cm ³)	Model-nummer	Maximale werkdruk ²⁾ (bar)		Olieopbrengst per slag (cm ³)		Maximale kracht op de pomphendel (kg)
			1 ^o trap	2 ^o trap	1 ^o trap	2 ^o trap	
Eentraps	672	P39	-	700	-	2,46	39
Tweetraps	672	P77	34	700	16,39	2,46	40
	2200	P80 ¹⁾	34	700	16,39	2,46	35
	4100	P801	34	700	16,39	2,46	35
	2200	P84 ³⁾	34	700	16,39	2,46	35
	7423	P462	14	700	126,20	4,75	49
	7423	P464 ³⁾	14	700	126,20	4,75	49

¹⁾ Verkrijgbaar in een set, zie de opmerking op de volgende pagina.

²⁾ Neem contact op met Enerpac voor toepassingen waarbij de werkdruk minder bedraagt dan 10% van de maximaal toegestane druk.


³⁾ Voor gebruik met dubbelwerkende cilinders.




Cilindersnelheid

Om de snelheid van uw cilinder bij een bepaalde handpomp vast te stellen, zie de pomp-cilinder snelheidstabel in de gele informatiepagina's.


Pagina: 405

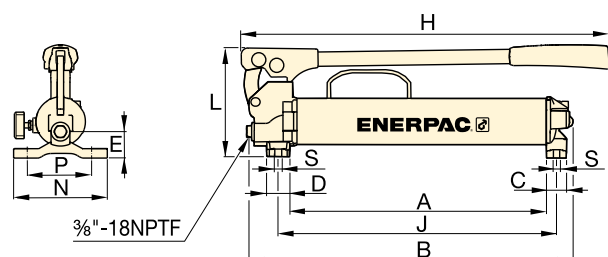

P39, P77

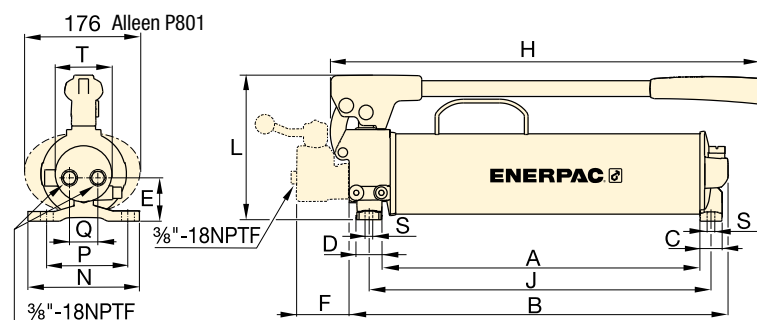

P80, P801, P84

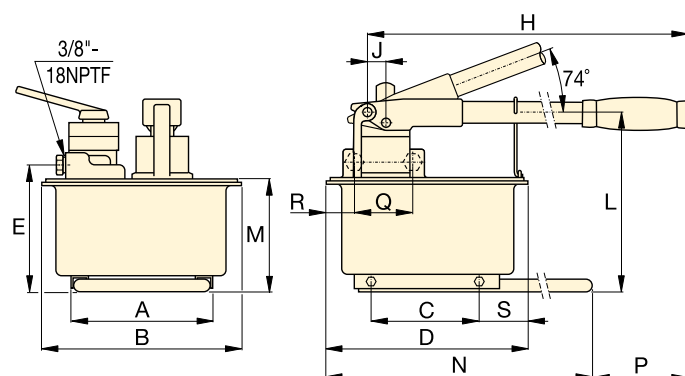

P462, P464

P serie



Reservoir capaciteit:
672 - 7423 cm³


Olieopbrengst bij maximale werkdruk:
2,46 - 4,75 cm³/slag

Maximale werkdruk:
700 bar



Handpompen met groter reservoir en olieopbrengst

De **P462** en **P464** zijn voorzien van extra grote reservoirs en hebben een hoge olieopbrengst in de eerste trap. Deze pompen zijn ideaal om cilinders met een hoge capaciteit aan te drijven.



Pomp- en cilindersets

De **P80** is verkrijgbaar als set (cilinder, manometer, koppelingen, slang en pomp). Dit maakt het bestellen eenvoudig.

Pagina: 62



Pomp-cilinder keuze

De gele informatiepagina's bieden u de hulp bij het selecteren van een passende cilinder bij uw handpomp.

Pagina: 398

Plunjer-slag	Afmetingen (mm)																	(kg)	Model-nummer
	(mm)	A	B	C	D	E	F	H	J	L	M	N	P	Q	R	S	T		
	25,4	383	480	30	35	37	—	550	416	163	—	140	111	—	—	8,4	—	6,2	P39
	25,4	391	487	30	35	47	—	550	424	163	—	140	111	—	—	8,4	—	7,1	P77
	25,4	428	511	30	35	55	—	579	460	195	—	150	121	42	—	8,4	74	10,7	P80¹⁾
	25,4	428	511	30	35	55	—	579	460	195	—	150	121	42	—	8,4	74	14,1	P801
	25,4	428	510	30	35	55	70	579	460	195	—	150	121	38	—	8,4	74	11,8	P84³⁾
	38,1	210	308	163	320	195	—	671	25	270	175	650	92	—	—	80	—	27,7	P462
	38,1	210	308	163	320	195	—	671	25	270	175	650	92	89	68	80	—	27,7	P464³⁾