

▼ PUJ1200E



- Compacte, lichtgewicht uitvoering - 11,8 tot 18,6 kg
- Groot handvat voor gemakkelijk vasthouden en verplaatsen
- Tweetraps werking zorgt voor snellere cyclustijden en verbeterde productiviteit
- De 230 VAC, 50/60 Hz universele motor werkt nog goed bij lage of fluctuerende spanning
- 24 VAC motor-afstandsbediening met 3 meter snoer voor de veiligheid van de gebruiker
- Start onder volle belasting
- Zeer sterke gegoten omkapseling, met geïntegreerd handvat, gaat verontreiniging en beschadiging van de motor tegen.

▼ De PUJ1200E pomp met RCS302 cilinder met lage inbouwhoogte wordt gebruikt voor het verplaatsen van een schaarlift om zo onderhoud te vereenvoudigen.



Groots in prestaties, licht in gewicht



Manometers

Gebruik altijd een manometer om het risico van overbelasting te beperken zodat u kunt rekenen op een lange levensduur en een betrouwbaar gebruik van uw apparatuur. Enerpac adviseert de **G2535L** manometer en **GA3** manometeraansluitstuk te gebruiken met deze pompen. Raadpleeg de sectie Systeemcomponenten voor de volledige reeks manometers.

Pagina: 138



Slangen

Enerpac biedt een volledig assortiment hydraulische slangen van hoge kwaliteit. Gebruik alleen Enerpac slangen om de betrouwbaarheid van uw systeem te waarborgen.

Pagina: 128



Cilindersnelheid

Gegevens over de snelheid van uw cilinder kunt u vinden in de Enerpac cilindertabel in de gele informatiepagina's.

Pagina: 405

Type pomp (Te gebruiken met cilinder)	Bruikbare olie-inhoud (liter)	Model-nummer *	Maximale werkdruk (bar)	
			1 ^e trap	2 ^e trap
Enkelwerkend	1,9	PUD1100E	13	700
	3,8	PUD1101E	13	700
	1,9	PUJ1200E	13	700
	3,8	PUJ1201E	13	700
	1,9	PUD1300E	13	700
	3,8	PUD1301E	13	700
Dubbelwerkend	1,9	PUJ1400E	13	700
	3,8	PUJ1401E	13	700

* Voor 115V toepassing, de "E" achter modelnr. veranderen in "B".

Compacte Economy elektrische pompen



Compacte elektropomp

De compacte pomp leent zich het best om kleine of middelgrote cilinders of hydraulisch gereedschap aan te drijven. Door de compacte, lichtgewicht uitvoering is deze pomp ideaal voor toepassingen waarbij hij gemakkelijk verplaatst moet kunnen worden. De universele motor werkt goed met lange aansluitkabels of met generator aangedreven elektrische krachtbronnen. Voor meer informatie over de toepassing, zie de gele informatiepagina's.

De PUD1100-serie

- Voorziet in een uitloop-terugloop bediening van enkelwerkende cilinders of gereedschappen
- Ideaal voor ponstoeppassingen
- Voor toepassingen waarbij de last niet vastgehouden moet worden
- Afstandsbediening motor en klep.

De PUD1300-serie

- Voorziet in een uitloop-vasthouden-terugloop bediening van enkelwerkende cilinders of gereedschappen
- Ideaal voor ponstoeppassingen
- Voor toepassingen waarbij de last niet vastgehouden moet worden
- Afstandsbediening motor en klep.

De PUJ-serie

- Handbediende stuurventielen voor uitloop/vasthoud/retour-functies
- Beschikbaar met 3- of 4-weg stuurventielen voor enkel- of dubbelwerkende cilinders
- Motor-afstandsbediening met 3 meter snoer.



Pagina: 394

PU serie



Reservoir capaciteit:

1,9 - 3,8 liter

Olieopbrengst bij maximale werkdruk:


0,32 l/min

Motorvermogen:

0,37 kW


Maximale werkdruk:

700 bar

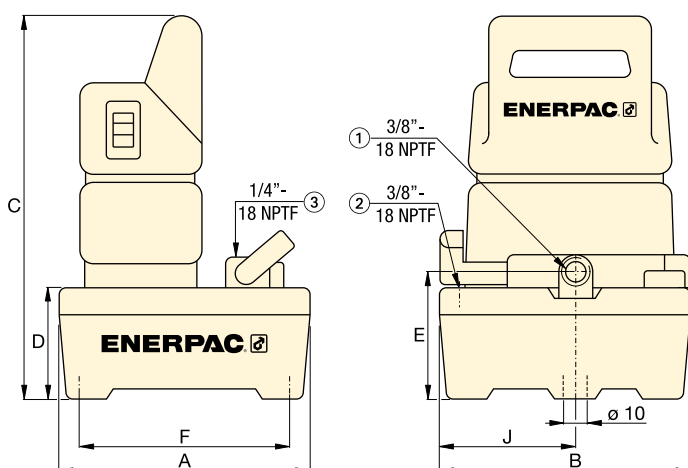

- ① Oliepoort
② Tankpoort
③ Manometeraansluiting (alleen PUJ1200 en PUJ1201)

OLIEOPBRENGSTDIAGRAM

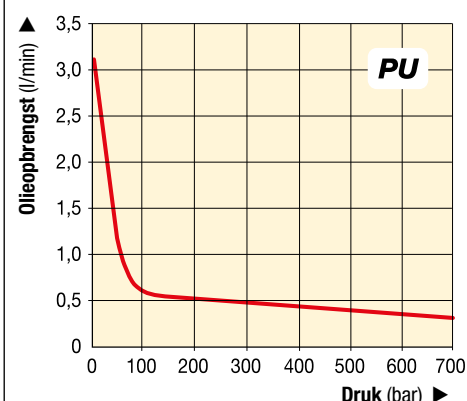

	Olie-opbrengst		Type klep	Klepfunctie	Stroomsterkte	Motor voltage	Geluids-niveau	Afmetingen (mm)								Model-nummer *
	1 ^e trap	2 ^e trap														
	3,31	0,32	Ontlasten**	Uitlopen/ Teruglopen	3,2	230	85	244	244	362	101	119	203	133	11,8	PUD1100E
	3,31	0,32		Uitloop/Houden/ Terugloop	3,2	230	85	368	309	373	105	130	323	142	17,2	PUD1101E
	3,31	0,32	3-weg, 2-pos.	Uitloop/Houden/ Terugloop	3,2	230	85	244	244	362	101	119	203	133	10,0	PUJ1200E
	3,31	0,32		Uitlasten en vasthouden	3,2	230	85	368	309	373	105	130	323	142	15,4	PUJ1201E
	3,31	0,32	Elektromagn. 3/2	Uitlasten en vasthouden	3,2	230	85	244	244	362	101	119	203	133	12,0	PUD1300E
	3,31	0,32		Uitloop/Houden/ Terugloop	3,2	230	85	368	309	373	105	130	323	142	17,5	PUD1301E
	3,31	0,32	4-weg, 3-pos.	Uitloop/Houden/ Terugloop	3,2	230	85	244	244	362	101	119	203	133	13,2	PUJ1400E
	3,31	0,32		Uitloop/Houden/ Terugloop	3,2	230	85	368	309	373	105	130	323	142	18,6	PUJ1401E

** Elektrische ontlastklep voor het automatisch in 'terugloop' positie brengen van de cilinders.