

▼ Van links naar rechts: RAR5010, RAR308, RAR204



Zadels

Alle RAR-cilinders zijn voorzien van met bouten bevestigde verwisselbare zadels van gehard staal. Voor zelfinstellende zadels zie de volgende pagina.

Pagina: **21**



Hydraulische slangen

Enerpac biedt een volledig assortiment slangen van zeer hoge kwaliteit. Gebruik alleen Enerpac slangen om de betrouwbaarheid van uw systeem te waarborgen.

Pagina: **128**

- Dubbelwerkend voor een snelle retourslag
- Composietlagen voorkomen metaal-op-metaalcontact, verlengen de levensduur en bieden weerstand tegen zijdelingse belasting tot maximaal 10%
- De Hard-Coat afwerking op alle oppervlakken beschermt tegen beschadigingen en verlengt de levensduur
- Alle modellen voorzien van handgrepen en CR400 koppelingen
- Stalen onderplaat en zadel ter bescherming tegen belastingschade
- Ingebouwde stopring ter begrenzing van de slaglengte, bestand tegen de volledige cilindercapaciteit
- Ingebouwde veiligheidsklep ter bescherming tegen overdruk.

▼ Een lichtgewicht RAR506 cilinder kon gemakkelijk onder een bulldozer worden geplaatst voor herstel van een frameonderdeel.




Cilinder capaciteit @ 700 bar ton	Slag-lengte (mm)	Model-nummer	Max. cilinder capaciteit @ 700 bar (kN) Druk	Plunjer-oppervlakte (cm ²)		Olie-inhoud (cm ³)	
				Druk	Trek	Druk	Trek
20	50	RAR202	218	31,2	18,6	156	93
	100	RAR204	218	31,2	18,6	312	186
	150	RAR206	218	31,2	18,6	468	279
	200	RAR208	218	31,2	18,6	624	372
	250	RAR2010	218	31,2	18,6	780	465
30	50	RAR302	309	44,2	24,5	221	123
	100	RAR304	309	44,2	24,5	442	245
	150	RAR306	309	44,2	24,5	663	368
	200	RAR308	309	44,2	24,5	884	490
	250	RAR3010	309	44,2	24,5	1105	613
50	50	RAR502	496	70,9	26,7	354	134
	100	RAR504	496	70,9	26,7	709	267
	150	RAR506	496	70,9	26,7	1063	401
	200	RAR508	496	70,9	26,7	1417	534
	250	RAR5010	496	70,9	26,7	1771	668
100	50	RAR1002	1002	143,1	79,5	715	398
	100	RAR1004	1002	143,1	79,5	1431	795
	150	RAR1006	1002	143,1	79,5	2147	1193
	200	RAR1008	1002	143,1	79,5	2863	1590
	250	RAR10010	1002	143,1	79,5	3578	1988
150	50	RAR1502	1589	227,0	132,0	1135	660
	100	RAR1504	1589	227,0	132,0	2270	1320
	150	RAR1506	1589	227,0	132,0	3405	1980
	200	RAR1508	1589	227,0	132,0	4540	2640
	250	RAR15010	1589	227,0	132,0	5675	3300

Dubbelwerkende aluminium cilinders

Afmetingen optioneel zelfinstellend kantelzadel (mm)


Voor cilinder-model / capaciteit ton	Kantelzadel Modelnummer	Diameter kantelzadel J1	Optellen bij de bouwhoogte met plunjer in A1
RAR20	CATS20	42	10
RAR30	CATS30	55	11
RAR50	CATS50	71	14
RAR100	CATS101	71	10
RAR150	CATS150	97	19



Bevestigingsgaten voor stalen onderplaat

Cilinder Modelnr. / capaciteit ton	Steek-cirkel U (mm)	Schroef-draad V (mm)	Draad-diepte ¹⁾ Z (mm)
RAR20	93	M6	12
RAR30	105	M6	12
RAR50	110	M6	12
RAR100	155	M6	12
RAR150	200	M6	12

¹⁾ Inclusief de 6 mm onderplaat en 4 bouten.

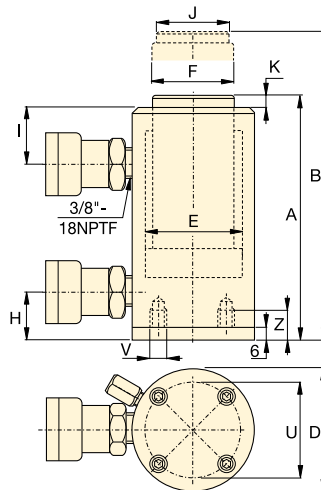

RAR
serie



Capaciteit:

20 - 150 ton

Slaglengten:

50 - 250 mm

Maximale werkdruk:

700 bar

	Inbouw-hoogte plunjer in A (mm)	Inbouw-hoogte plunjer uit B (mm)	Buiten-diameter cilinder D (mm)	Cilinder-boring E (mm)	Diameter plunjer-stang F (mm)	Oliepoort tot cilinder-bodem H (mm)	Oliepoort tot boven-zijde cilinder I (mm)	Buiten-diameter zadel J (mm)	Plunjer-uitsteek in laagste stand K (mm)	(kg)	Model-nummer
	189	239	113	63	40	30	50	30	3	7,4	RAR202
	239	339	113	63	40	30	50	30	3	8,0	RAR204
	289	439	113	63	40	30	50	30	3	8,6	RAR206
	339	539	113	63	40	30	50	30	3	9,2	RAR208
	389	639	113	63	40	30	50	30	3	9,8	RAR2010
	201	251	125	75	50	30	55	40	3	8,6	RAR302
	251	351	125	75	50	30	55	40	3	9,5	RAR304
	301	451	125	75	50	30	55	40	3	10,4	RAR306
	351	551	125	75	50	30	55	40	3	11,3	RAR308
	401	651	125	75	50	30	55	40	3	12,2	RAR3010
	201	251	145	95	75	30	56	50	3	11,1	RAR502
	251	351	145	95	75	30	56	50	3	12,7	RAR504
	301	451	145	95	75	30	56	50	3	14,3	RAR506
	351	551	145	95	75	30	56	50	3	15,9	RAR508
	401	651	145	95	75	30	56	50	3	17,5	RAR5010
	251	301	185	135	90	43	80	75	3	16,4	RAR1002
	301	401	185	135	90	43	80	75	3	19,3	RAR1004
	351	501	185	135	90	43	80	75	3	22,2	RAR1006
	401	601	185	135	90	43	80	75	3	25,1	RAR1008
	451	701	185	135	90	43	80	75	3	28,0	RAR10010
	248	298	230	170	110	38	75	94	3	24,2	RAR1502
	298	398	230	170	110	38	75	94	3	28,9	RAR1504
	348	498	230	170	110	38	75	94	3	33,2	RAR1506
	398	598	230	170	110	38	75	94	3	37,9	RAR1508
	448	698	230	170	110	38	75	94	3	42,6	RAR15010