


HP350DMIN



- De pompen uit de series HP-S, HP-D en HP-SD kunnen onder elke hoek worden gebruikt en zijn uitstekend bestand tegen eventuele lekkage van hydraulische vloeistof (gecertificeerd)
- De handpompen met één of twee poorten zijn ook leverbaar met ATEX-certificering voor gebruik in gevaarlijke gebieden volgens II 2G Ex h IIB T5 Gb, II 2D Ex h IIIC T100°C Db.

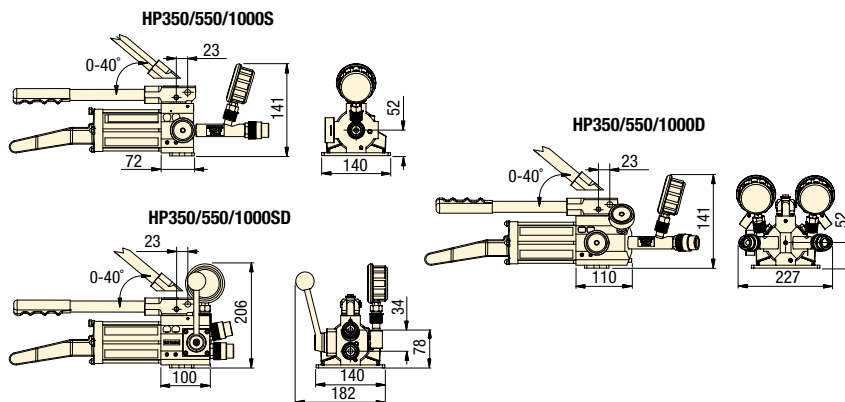

HP serie



AFGEDICHTE HYDRAULISCHE
HANDPOMPEN

Maximale druk:

Eerste trap: 13,8 bar
Tweede trap: 700 bar

Type pomp:

Tweetraps



Pompspecificaties

De handpompen met één of twee poorten en de dubbelwerkende handpompen (en de bijbehorende slangen) zijn ontworpen voor gebruik met hydraulische apparatuur. De pompcapaciteit is afgeregeld op 700 bar en wordt geleverd via 3/8" NPT-oliepoorten. De pompen en slangen kunnen worden gebruikt met alle 700 bar hydraulische apparatuur die voldoet aan hun specificaties voor de olie-inhoud. De HP hydraulische handpompen zijn ontworpen met een afgedicht oliereservoir, zodat ze in elke stand kunnen worden gebruikt zonder gevaar voor olie lekkage of luchtvervuiling.

700 BAR SLANGEN

AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR

Modelnummer	Beschrijving
302701-01	Hydraulische slang 2 m
302702-01	Hydraulische slang 4 m
302705-01	Hydraulische slang 3 m
302706-01	Hydraulische slang 5 m
302707-01	Hydraulische slang 6 m
1440008-01	Hydraulische slang 2 m (ATEX)
1440013-01	Hydraulische slang 4 m (ATEX)
1440014-01	Hydraulische slang 6 m (ATEX)

Modelnummer handpompset		Type *	Nominale olie-inhoud (cc)	Bruikbare olie-inhoud (cc)	Olievolume per pompslag (cc)		Max. pomphendelkracht (kgf)	Plunjerslag (mm)	Totale lengte (mm)	Afmetingen koffer (mm)	Gewicht van pomp (kg)	Gewicht van set (kg)	Modelnummer losse pomp
Standaard Pomp	ATEX-Pomp				Eerste trap	Tweede trap							
HP350SMIN	HP350SMINEX	SA, SP	350	300	3,62	0,77	33	18	554	250 x 180 x 600	4,4	4,9	HP350S
HP550SMIN	HP550SMINEX	SA, SP	550	580	3,62	0,77	25	18	643	250 x 180 x 700	5,1	5,9	HP550S
HP1000SMIN	HP1000SMINEX	SA, SP	1000	1110	3,62	0,77	21	18	867	250 x 180 x 900	6,1	7,1	HP1000S
HP350DMIN	HP350DMINEX	SA, TP	350	300	3,62	0,77	33	18	580	250 x 180 x 600	6,5	7,2	HP350D
HP550DMIN	HP550DMINEX	SA, TP	550	580	3,62	0,77	25	18	669	250 x 180 x 700	7,2	8,1	HP550D
HP1000DMIN	HP1000DMINEX	SA, TP	1000	1110	3,62	0,77	21	18	893	250 x 180 x 900	7,1	9,3	HP1000D
HP350SDMIN	—	DA	350	300	3,62	0,77	33	18	456	250 x 180 x 600	5,3	5,7	HP350SD
HP550SDMIN	—	DA	550	580	3,62	0,77	25	18	579	250 x 180 x 700	5,7	6,0	HP550SD
HP1000SDMIN	—	DA	1000	1110	3,62	0,77	31	18	769	250 x 180 x 900	5,9	6,3	HP1000SD

* SA = enkelwerkend DA = dubbelwerkend
SP = met één poort TP = met twee poorten