

▼ Afgebeeld: **STB101H**




Snel, veilig en rimpelloos buigen



“Eén-slag” en “stapsgewijs”

Met de één-slag buigschonen kan pijp in één keer in de gewenste hoek worden gebogen. Met de stapsgewijze methode kunnen zwaardere pijpen worden gebogen, waarbij voor elke stap van buig schoen wordt gewisseld.

- Gegarandeerd gladde, rimpelloze bochten
- De sets bestaan uit een originele Enerpac-cilinder, slang en hand-, lucht- of elektrische pomp
- Sets zijn ook zonder hydraulische componenten leverbaar
- Buigschonen en frame zijn gemaakt van lichtgewicht, warmtebehandeld aluminium
- Alle sets zijn inclusief stevige stalen opbergkist
- Alle sets zijn inclusief BZ12091 buighoekmeter om nauwkeurig te kunnen buigen
- Inclusief BZ12377 buig schoen-borgpen
- Eject-O-Matic™-pijpenbuigers (STB202 modellen) zijn voorzien van een dubbelwerkende cilinder om de pijp uit de buig schoen te werpen.

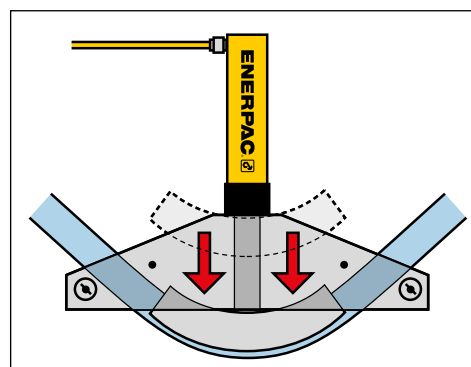

▲ Eén-slag pijpenbuig toepassing.

▼ KEUZETABEL

Nominale pijpdiameter (inch)		Set Model- nummer	Handpomp *	Lucht- pomp *	Elektrische pomp * (230 V)		Cilinder *	Slang *	Zadel *	 (kg)
Eén-slag	Staps- gewijs									
½ - 2	-	STB101X	-	-	-	-	-	-	A12	40
		STB101N	-	-	-	-	RC1010	HC7206	A12	48
		STB101H	P392	-	-	-	RC1010	HC7206	A12	52
		STB101A	-	PATG1102N	-	-	RC1010	HC7206	A12	54
		STB101E	-	-	PUJ1200E ²⁾	-	RC1010	HC7206	A12	57
1 - 2	2½ - 4	STB221X	-	-	-	-	-	-	A29	104
		STB221N	-	-	-	-	RC2510	HC7206	A29	119
		STB221H	P80	-	-	-	RC2510	HC7206	A29	130
1¼ - 4	-	STB202X ¹⁾	-	-	-	-	-	-	A29	143
		STB202N ¹⁾	-	-	-	-	RR3014	HC7206 (2x)	A29	174
		STB202E ¹⁾	-	-	-	ZU4408SE ²⁾	RR3014	HC7206 (2x)	A29	212

* Raadpleeg de betreffende sectie van deze catalogus voor meer gedetailleerde gegevens.

¹⁾ Eject-O-Matic™

²⁾ Verander voor gebruik van 115 volt pomp de laatste letter van het set modelnummer van 'E' in 'B'. Voorbeeld: **STB202B**

Pijpenbuiger sets

Nominale pijp- diameter	Wand- dikte	Pijp index *	Hartlijn- buig- radius	STB101 ø ½ - 2" Eén-slag	STB221 ø 1 - 2" Eén-slag ø 2¼ - 4" Stapsgewijs	STB202 ø 1¼ - 4" Eén-slag	Eén-slag buigshoel Model- nummer	Stapsgewijs buigshoel Model- nummer
(inch)	(mm)		(inch)					
½	2,8	40	2⅞	Ja	–	–	BZ12011	–
	3,7	80		Ja	–	–		
	4,7	160		WS *	–	–		
	7,5	DEH		WS *	–	–		
¾	2,9	40	4	Ja	–	–	BZ12021	–
	3,9	80		Ja	–	–		
	5,5	160		WS *	–	–		
	7,8	DEH		WS *	–	–		
1	3,4	40	5⅞	Ja	Ja	–	BZ12031	–
	4,5	80		Ja	Ja	–		
	6,4	160		WS *	WS *	–		
	9,1	DEH		–	WS *	–		
1¼	3,6	40	6⅞	Ja	Ja	Ja	BZ12041	–
	4,9	80		Ja	Ja	Ja		
	6,4	160		WS *	WS *	Ja		
	8,7	DEH		–	WS *	WS *		
1½	3,7	40	7 5/16	Ja	Ja	Ja	BZ12051	–
	5,1	80		Ja	Ja	Ja		
	7,1	160		WS *	WS *	Ja		
	10,2	DEH		–	WS *	WS *		
2	3,9	40	8 5/16	–	Ja	Ja	BZ12061	–
	5,5	80		–	Ja	Ja		
	8,7	160		–	WS *	Ja		
2½	5,2	40	9½	–	Ja	Ja	BZ12341	BZ12382
	7,0	80		–	WS *	Ja		
	9,5	160		–	WS *	Ja		
3	5,5	40	11¼	–	Ja	Ja	BZ12351	BZ12383
	7,6	80		–	WS *	Ja		
3½	5,7	40	15½	–	Ja	Ja	BZ12391	BZ12384
	8,1	80		–	WS *	Ja		
4	6,0	40	17¾	–	Ja	Ja	BZ12392	BZ12385
	8,6	80		–	–	Ja		

STB serie



Nominale pijpdiameter:

ø ½ - 4 inch

Maximale buighoek:

90°

Maximale werkdruk:

700 bar



* Pijp index

Alle pijpenbuigers zijn bedoeld voor buigen van constructiestaal. Neem voor andere materialen contact op met Enerpac.

40 = Standaard

80 = Extra zwaar

160 = Dubbel extra zwaar

DEH = dubbel extra zwaar (iets dikker dan 160)

WS = buiging mogelijk gebruik makend van grotere ruimte binnen draaischoen.

Buigframe	Draaipen (2x)	Draaipen- schoen (2x)	Bijgeleverde buigshoelen (Buigshoelen met ³⁾ zijn "Stapsgewijs", alle overige buigshoelen zijn "Eén-slag")								Set Model- nummer
BZ12371	BZ12375	BZ12071	BZ12011	BZ12021	BZ12031	BZ12041	BZ12051	BZ12061	–	–	STB101X
											STB101N
											STB101H
											STB101A
											STB101E
BZ12372	BZ12376	BZ13401	BZ12031	BZ12041	BZ12051	BZ12061	BZ12382 ³⁾	BZ12383 ³⁾	BZ12384 ³⁾	BZ12385 ³⁾	STB221X
											STB221N
											STB221H
BZ12374	BZ12376	BZ13401		BZ12041	BZ12051	BZ12061	BZ12341	BZ12351	BZ12391	BZ12392	STB202X ¹⁾
											STB202N ¹⁾
											STB202E ¹⁾