


X-Edition, momentsleutels met vierkantaandrijving

Standaard: ① ② ⑥ ⑧. De overige onderdelen zijn optioneel.



- ① Aandrijfeenheid
- ② Zijhandgreep
- ③ Rechte handgreep
- ④ TSP-Pro-serie zwenk- en draaikoppeling
- ⑤ Verlengde afsteunpijp

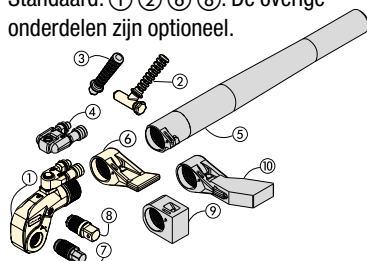

Pas het juiste moment toe

Kies de momentsleutel met behulp van de volgende vuistregel: het losdraaimoment is ongeveer 2,5x zo groot als het vastdraaimoment.

- ⑥ Standaardreactiearm
- ⑦ Binnenzeskantaandrijving
- ⑧ Vierkantaandrijving
- ⑨ Korte reactiearm
- ⑩ Verlengde reactiearm

S serie X-Edition



Nominaal moment:

35.455 Nm

Vierkantaandrijving:

3/4 - 2 1/2 inch


Neusradius:

25 - 64 mm

Maximale werkdruk:

690 bar


MOMENTSLEUTEL-SELECTIE (gebaseerd op zeskantafmetingen)

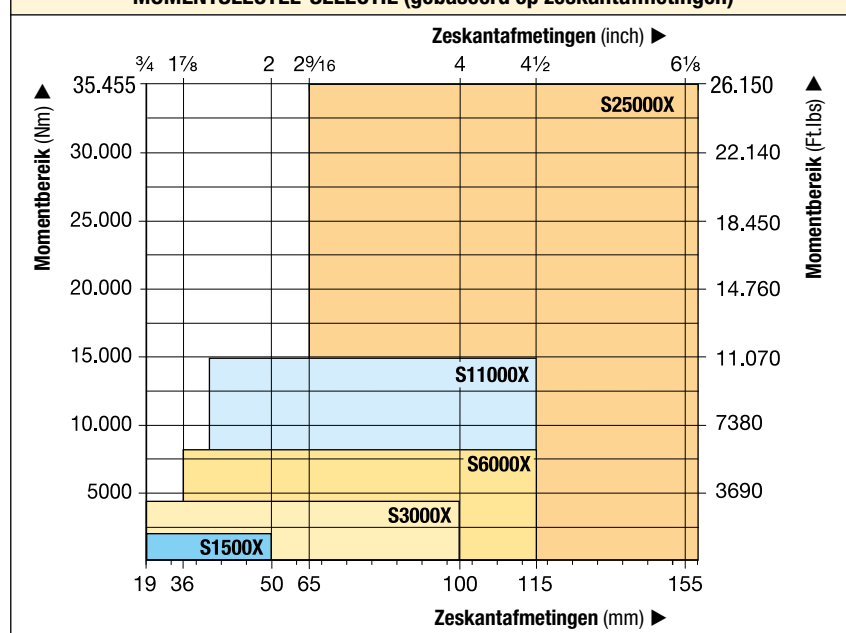

Heavy-Duty doppen

Gebruik alleen de doppen geschikt voor mechanisch aangedreven sleutels volgens ISO 2725 en ISO 1174; DIN 3129 en DIN 3121 of ASME-B107.2/1995.

Pagina: 216

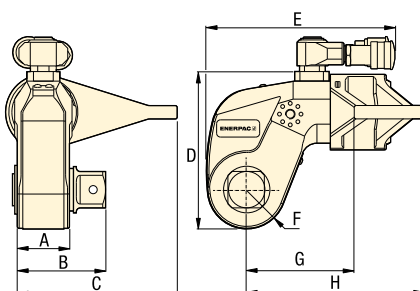

Backup-sleutels

Om rotatie van de contraoer te verhinderen tijdens vastzetten of losdraaien. Twee zeskantmaten in één gereedschap.

Pagina: 217

Safe T™ Torque Lock

Geschikt voor alle toepassingen van 190 Nm tot 15.000 Nm waarbij Heavy-Duty zeskantdoppen worden gebruikt.

De gepatenteerde mechanische vergrendeling creëert een handsfree oplossing die alleen geschikt is voor Enerpac momentsleutels met vierkantaandrijving.

Geschikt voor: S3000X, S6000X en S11000X

Pagina: 218

Nominaal moment bij 690 bar		Minimaal moment bij 69 bar		Vierkantaandrijving Afmeting (inch)	Modelnr. (standaard meegeleverd)	Gradenboog (nonius) modelnr. (optioneel)	Momentsleutel modelnummer *	Afmetingen (mm)								(kg)
(Nm)	(ft.lbs)	(Nm)	(ft.lbs)					A	B	C	D	E	F	G	H	
1952	1440	195	144	3/4	SD15-012	AOT15	S1500X	39	65	108	97	136	25	70	129	3,2
4373	3225	438	323	1	SD30-100	AOT30	S3000X	48	78	135	128	173	33	90	161	5,6
8338	6150	834	615	1 1/2	SD60-108	AOT60	S6000X	55	92	169	157	192	40	110	188	9,2
15.151	11.175	1516	1118	1 1/2	SD110-108	AOT110	S11000X	72	114	197	190	228	50	133	229	15,8
35.455	26.150	3545	2615	2 1/2	SD250-208	AOT250	S25000X	89	143	246	244	287	64	182	295	32,2

* Wilt u een S-serie (X-Edition) momentsleutel met gemonteerde TSP300 zwenk- en draaikoppeling bestellen, voeg dan voor de "X" een "P" toe aan het modelnummer, bijvoorbeeld: **S1500PX**.

www.enerpac.com

Maximaal moment bij 690 bar:

35.455 Nm

Afmeting binnenzeskantaandrijvingen:



1/2 - 2 1/4 inch

Afmeting binnenzeskantaandrijvingen:

14 - 85 mm

Voor
S
Serie



Momentsleutel	Optionele binnenzeskantaandrijving, inch-maat				Optionele binnenzeskantaandrijving, metrisch				Korte reactiearm voor binnenzeskantaandrijving		
											
Model-nummer	Zeskant ¹⁾ (inch)	Maximaal moment (Nm)	Model-nummer	Afm. B1 (mm)	Zeskant ¹⁾ (mm)	Maximaal moment (Nm)	Model-nummer	Afm. B1 (mm)	Model-nummer	Afmetingen (mm)	
S1500X (1952 Nm)	1/2	481	SDA15008	66	14	644	SDA1514	66	SRA15X	67,5	74
	5/8	936	SDA15010	67	17	1152	SDA1517	68			
	3/4	1620	SDA15012	71	19	1607	SDA1519	70			
	7/8	1952	SDA15014	74	22	1952	SDA1522	73			
	1	1952	SDA15100	77	24	1952	SDA1524	74			
S3000X (4373 Nm)	5/8	936	SDA30010	77	17	1152	SDA3017	77	SRA30X	80,0	74
	3/4	1620	SDA30012	80	19	1607	SDA3019	79			
	7/8	2569	SDA30014	83	22	2488	SDA3022	82			
	1	3830	SDA30100	86	24	3234	SDA3024	84			
	1 1/8	4373	SDA30102	88	27	4373	SDA3027	85			
	1 1/4	4373	SDA30104	89	30	4373	SDA3030	87			
	–	–	–	–	32	4373	SDA3032	88			
S6000X (8338 Nm)	5/8	936	SDA60010	85	17	1152	SDA6017	86	SRA60X	91,5	89
	3/4	1620	SDA60012	89	19	1607	SDA6019	88			
	7/8	2569	SDA60014	92	22	2488	SDA6022	91			
	1	3830	SDA60100	95	24	3234	SDA6024	93			
	1 1/8	5457	SDA60102	97	27	4603	SDA6027	94			
	1 1/4	7484	SDA60104	98	30	6311	SDA6030	96			
	–	–	–	–	32	7660	SDA6032	97			
S11000X (15.151 Nm)	1 1/4	7484	SDA110104	115	30	6311	SDA11030	112	SRA110X	127,5	106
	1 3/8	9958	SDA110106	117	32	7660	SDA11032	114			
	1 1/2	12.928	SDA110108	118	36	10.901	SDA11036	117			
	1 5/8	15.151	SDA110110	122	41	15.151	SDA11041	121			
	1 3/4	15.151	SDA110112	125	46	15.151	SDA11046	127			
S25000X (35.455 Nm)	1 1/2	12.928	SDA250108	141	36	10.901	SDA25036	140	SRA250X	158,5	135
	1 5/8	16.433	SDA250110	145	41	16.107	SDA25041	144			
	1 3/4	20.520	SDA250112	148	46	22.744	SDA25046	148			
	1 7/8	25.245	SDA250114	149	50	29.211	SDA25050	151			
	2	30.635	SDA250200	151	55	35.455	SDA25055	154			
	2 1/4	35.455	SDA250204	154	60	35.455	SDA25060	158			
	–	–	–	–	65	35.455	SDA25065	161			
	–	–	–	–	70	35.455	SDA25070	164			
	–	–	–	–	75	35.455	SDA25075	168			
	–	–	–	–	85	35.455	SDA25085	175			

¹⁾ Zie pagina 407 voor zeskantafmetingen van bouten en moeren en de bijbehorende schroefdraad.