

▼ Van links naar rechts: XLP256XA11G, XLP506XA12G, VLP106P142



XLP-serie persen

- Multifunctionele bouwset (50 en 75 ton uitvoeringen)
- Uitsparing in 50 en 75 ton persframe voor de lepels van vorkheftruck
- Hoogteverstelling van het boven- of onderbed met lier (50 en 75 ton)
- Zijwaartse cilinderverstelling en vergrendeling in het bovenbed
- Verkrijgbaar met luchtaangedreven XA-serie voetspomp met unieke voordelen:
 - ingebouwde manometer voor optimale controle
 - geschikt voor het persen van kwetsbare onderdelen door variabele olieopbrengst.

VLP-serie persen

- Unieke “Hydrajust” verstelling op 100 en 200 ton maakt hoogte-instelling van het onderbed mogelijk.

▼ KEUZETABEL

Pers- capaciteit	Max. daglicht- opening (mm)		Modelnummer	Pomp							Cilinder					
				Pomptype			Ventieltype		Pomp modelnummer	Pag.: 			Slag- lengte (mm)	Cilinder model- nummer	Pag.: 	
	Hand.	Elekt.		Lucht	Hand.	Elekt.										
10 (101)	430	435	VLP106P142	●			●		P142	76	●		156	RC106	6	
	430	435	VLP106PAT1			●	●		PATG1102N	112	●		156	RC106	6	
25 (232)	1265	510	XLP256P392	●			●		P392	76	●		158	RC256	6	
	1265	510	XLP256XA11G			●	●		XA11G	114	●		158	RC256	6	
50 (498)	980	990	XLP506P802 *	●			●		P802	78	●		159	RC506	6	
	980	990	XLP506XA12G *			●	●		XA12G	114	●		159	RC506	6	
	980	990	XLP506ZES *		●			●	ZE4410SE-E050	104		●	156	RR506	40	
	980	990	XLP5013ZES *		●			●	ZE4410SE-E050	104		●	334	RR5013	40	
75 (718)	970	990	XLP756XA12G *			●	●		XA12G	114	●		156	RC756	6	
100 (933)	989	990	VLP1006ZES		●			●	ZE5420SW-E050	104		●	168	RR1006	40	
	989	990	VLP10013ZES		●			●	ZE5420SW-E050	104		●	333	RR10013	40	
200 (1995)	1340	1220	VLP20013ZES		●			●	ZE6420SW	104		●	330	RR20013	40	

* 50 en 75 ton XLP-serie persen zijn verkrijgbaar in compleet afgemonteerde uitvoering.
Voeg een M toe aan het modelnummer. Voorbeeld: XLP506XA12GM.

Niet één werkplaats kan zonder



XA-serie voetspomp

De XLP-pers met XA-serie hydropneumatische voetspomp: de voet hoeft niet helemaal te worden opgetild, laat het

lichaamsgewicht op de hiel rusten waardoor de handen vrij blijven en een stabiele werkpositie en een veilige, gecontroleerde persbediening ontstaat (zie blz. 114 voor meer info).



Manometer

Alle persen zijn voorzien van bijbehorende manometer en aansluitstuk.



Zijwaartse cilinderverstelling

In alle XLP-persen kan de cilinder horizontaal zijwaarts worden gepositioneerd.



Veiligheidskooi en scherm

Aluminium veiligheidskooi en scherm met polycarbonaat glas voor extra bescherming van de operator.

Pagina: 154



Enkelwerkend



Dubbelwerkend


Tafel- en werkplaatpersen



Optionele V-Blokken

Deze V-blokken zijn ontworpen met het oog op een eenvoudige positionering van pijpen en andere ronde en niet-uniforme materialen. Ze passen exact in het onderbed. Elk modelnummer bestaat uit 2 V-blokken.

Te gebruiken met perscapaciteit (ton)	V-Blokken modelnummer
10	VB10
25	VB25
50	VB501
75, 100	VB101
200	A200




VLP 10 ton

"Hydrajust"-bedpositionering

Maakt verticale instelling van het onderbed mogelijk op 100 en 200 tons VLP-persen met een dubbelwerkende cilinder.

BELANGRIJK: De "Hydrajust"-bedpositionering kan niet de volledige cilindercapaciteit aan en mag uitsluitend worden gebruikt voor de onderbedverstelling.

Pagina: 154

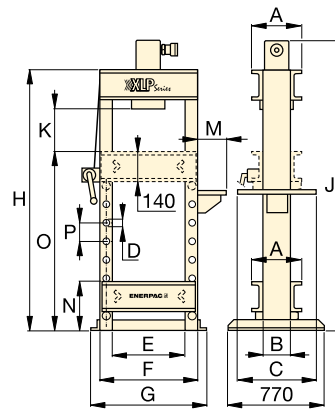

VLP 25 ton

XLP VLP serie



Capaciteit:

10 - 200 ton

Maximale daglichtopening x breedte:

1340 x 1220 mm


Maximale werkdruk:

700 bar




BELANGRIJK!


De persframes van de werkplaatpersen zijn speciaal ontworpen voor druk- en perstoepassingen en niet voor trekken. Raadpleeg Enerpac voor trektoepassingen.

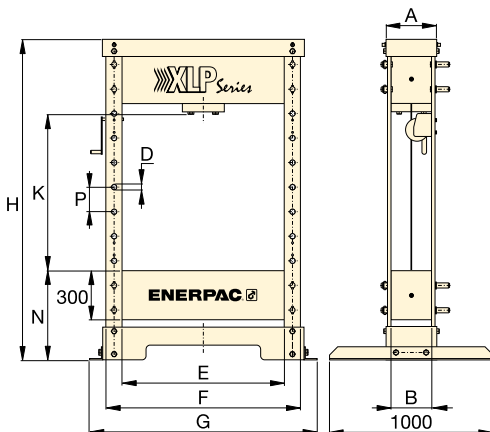

XLP 50 en 75 ton

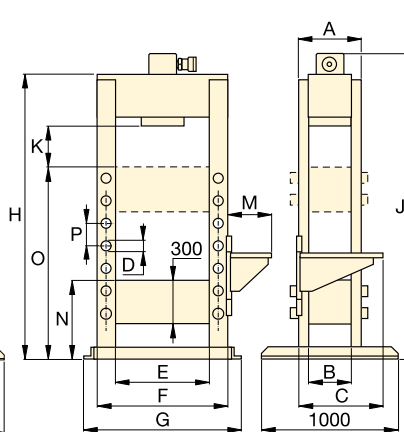

VLP 100 ton

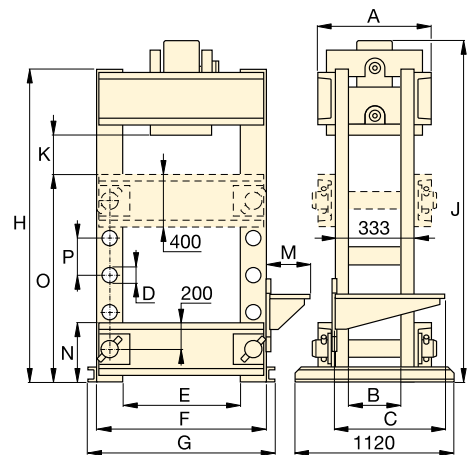

VLP 200 ton

Snelheid (mm/s) **		Afmetingen (mm)															Modelnummer
Onbelast uitlopen	Persen	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P	(kg)	
{2,5} **	{0,6} **	110	80	-	-	435	-	542	620	748	430	-	80	-	-	49	VLP106P142
10,0	1,8	110	80	-	-	435	-	542	620	748	430	-	80	-	-	54	VLP106PAT1
{3,4} **	{0,7} **	260	140	510	32	510	630	700	1622	1740	370-1265	140	212	1070	122	165	XLP256P392
10,0	1,3	260	140	610	32	510	630	700	1622	1740	370-1265	323	212	1070	122	170	XLP256XA11G
{5,5} **	{0,3} **	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-980	-	540	-	150	595	XLP506P802 *
4,7	0,6	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-980	-	540	-	150	600	XLP506XA12G *
10,0	2,0	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-980	-	540	-	150	660	XLP506ZES *
10,0	2,0	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-980	-	540	-	150	700	XLP5013ZES *
3,2	0,4	420	330	-	40	990	1240	1430	1995	-	210-970	-	540	-	150	900	XLP756XA12G *
10,0	2,1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	1885	239	425	540	1290	150	970	VLP1006ZES
10,0	2,1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	2050	239	425	540	1290	150	993	VLP10013ZES
6,6	1,6	553	233	560	76	1220	1620	1740	2285	2370	377	425	453	1415	254	1992	VLP20013ZES

** {...} = cilindersnelheid in mm per handpompslag.