


## Getrapte PG-boor



### Description:

- Voor het cilindrisch en nauwkeurig boren in alle materialen. Voorboren niet nodig. Cilindrische schacht met 3 stootkanten, voor een goede aandrijving waarbij micro-blokkeringen worden voorkomen. Markering van de verschillende diameters. 678014: Speciaal voor PG-pakkingbus. Kan plaatstaal van maximaal 4 mm dikte doorboren. Diameter van de schacht 10 mm.

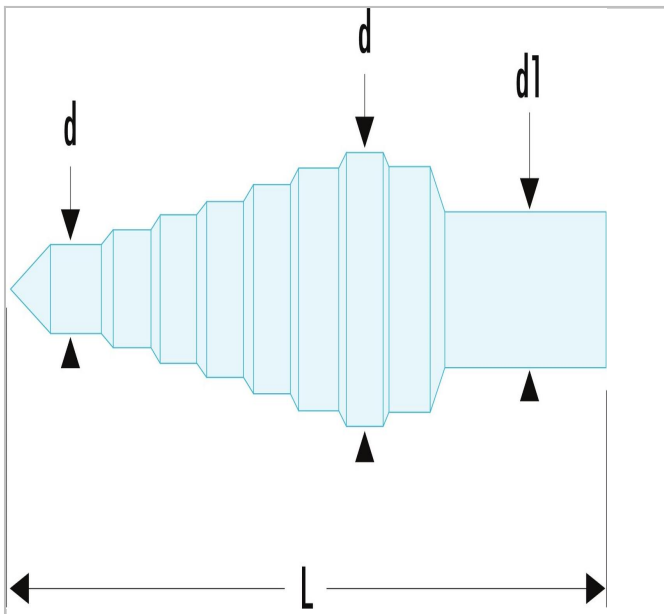

	Length [mm]	Diameter D1 [mm]
678014	100	10