


Diamant komschijf

DS 600 A SUPRA

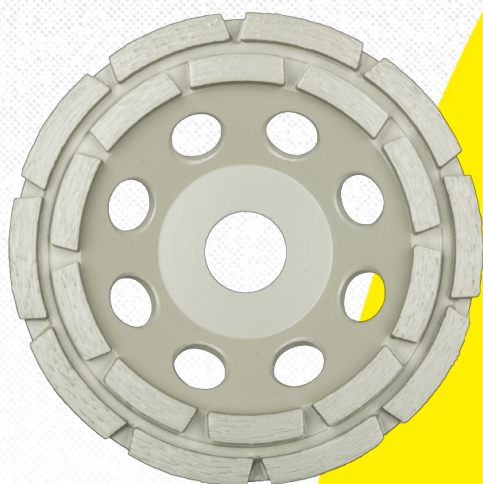

Eigenschappen

Uitvoering	Gesoldeerd
Segmentatie	Standaard
Agressiviteit	■■■■■□□
Levensduur	■■■■■□□

Nut van het product

Geschikt voor alle schurende materialen - Hoge prestaties met een lange levensduur - Snel en gladde oppervlakken slijpen door dubbele rij segmenten - Langere levensduur door een geoptimaliseerd bindmiddel en diamanten - Makkelijke stofafvoer door openingen in de stalen behuizing - M14 Adapter, zie DZ 114

Toepassing

Asfalt	●
Abrasieve materialen	●
Vers beton	●
Cellenbeton	●
Zandsteen	●

Toepassingsgebieden

- Elektriciens
- Elektro-installatie

Diameter x gat in mm	Hoogte komschijf [mm]	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Segment in mm: Aantal / Breedte / Hoogte	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 omw/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 omw/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 omw/min	18 / 7,2 / 5	1	331028
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 omw/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

