


D Winkelfräser
DIN 1833 D

Einsatzbereich:
Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und
Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis
1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.



E Dovetail cutters
DIN 1833 D

Range of application:
Recommended for milling in construction steels,
tempered steels and cementation steels with
standard tensile strength up to 1.100 N/mm²
and short-chipping of non-ferrous metals.

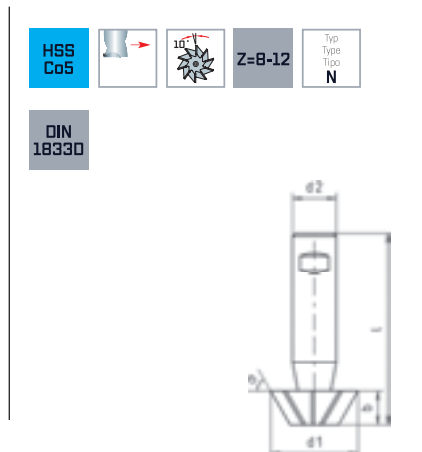

I Frese ad angolo convergente
DIN 1833 D

Impiego:
Fresatura di acciai da costruzione, acciai da cemen-
tazione, acciai bonificati con R fino a 1.100 N/mm²
e di materiali non ferrosi a truciolo corto.



σ	d1 _{js16} mm	b mm	d2 _{h6} mm	l mm	Z	Code 1424 Art.-Nr.
45°	16	4,0	12	60	8	0 1424016401 00
45°	20	5,0	12	63	8	0 1424020401 00
45°	25	6,3	12	67	10	0 1424025401 00
45°	32	8,0	16	71	12	0 1424032401 00
60°	16	6,3	12	60	8	0 1424016601 00
60°	20	8,0	12	63	8	0 1424020601 00
60°	25	10,0	12	67	10	0 1424025601 00
60°	32	12,5	16	71	12	0 1424032601 00