

Digimatic schuifmaat 0-150mm ronde dieptemaat

Bestelnummer: 500-184-30



ABSOLUTE®



Descriptie


Deze Digimatic schuifmaten maken het mogelijk betrouwbaar te meten en bieden u de volgende voordelen:

- Nu uitgerust met hetzelfde AOS (Advanced Onsite Sensor) inductie model encoder als gebruikt wordt bij de topsegment ABS coolant-proof schuifmaten.
- Dankzij de overname van het elektromagnetisch inductie model ABS encoder, kan deze schuifmaat gebruikt worden zonder bezorgd te zijn voor vervuiling op de liniaal tijdens de meting. Het detectiesignaal wordt niet beïnvloed door vuil (water, olie, enz.) op het oppervlak van de liniaal.
- De geleiding voorziet in soepel, stabiel en gemakkelijk gebruik.
- Karakterhoogte: 9 mm (150mm en 200mm), 11 mm (300mm)
- De ABS (ABSOLUTE) liniaal heeft geen nulinstelling nodig na het inschakelen en er is geen beperking van de verplaatsingssnelheid

Kenmerken

Bereik:	0 - 150 mm
Dieptemaat:	Ø 1,9 mm
Maximum toelaatbare fout:	±0,02 mm
Max. Permissible Error S MPE:	±0,04 mm
Data uitgang:	Nee
Gewicht:	168 g
Aflezings:	0.01 mm
Max. responssnelheid:	Onbeperkt
Levensduur van de batterij:	ong. 5 jaar bij normaal gebruik
ORIGIN (ABS nulinstelling):	Ja
AAN/UIT:	Ja
ZERO / ABS omschakeling:	Ja
Alarm laag voltage:	Ja

Afmetingen

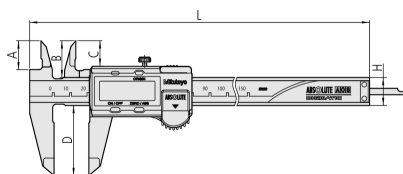

H: 16 mm

Hulpstuk

Standaard toebehoor:



Dieptemeetbrugstuk, 75mm breedte
75mm
050083-10

Adviesprijs: 50,00 €



Dieptemeetbrugstuk

100mm

050084-10

Adviesprijs: 56,00 €

Reserve onderdelen

Verbruiksartikel:



Batterij SR-44

•

938882