


LEGENDE • LÉGENDE



Solderen mogelijk in alle posities
Soudure possible dans toutes les positions



Draaibare veiligheidsaansluiting
Branchement de sécurité pivotante





Piëzo-ontsteking
Allumage Piézo



Werktemperatuur
Température de la panne



Soldeerpunttemperatuur
Température de soudure

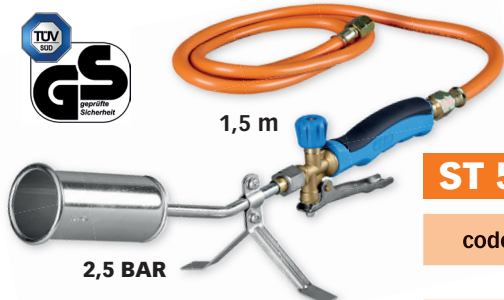


ST 500

code			Ø					min.
CFH 52074		4001845520742	50 mm	450 mm	0,900 kg	-	2	1

ST 1000

code			Ø					min.
CFH 52082		4001845520827	60 mm	900 mm	1,588 kg	64	16	1

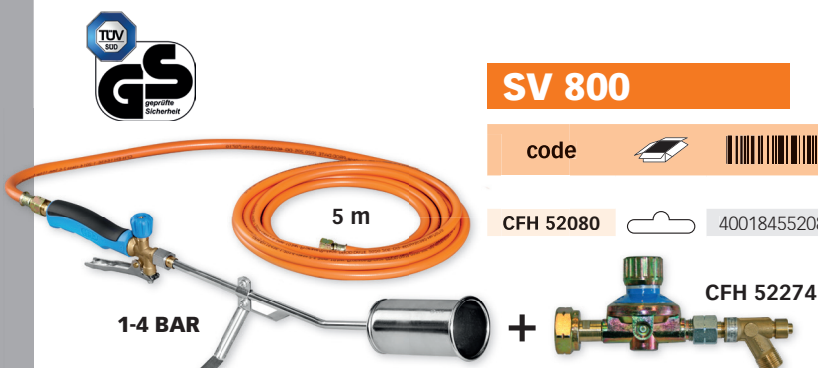

SV 800

code			Ø					min.
CFH 52080		4001845520803	60 mm	760 mm	1,817 kg	-	4	1

Toepassingsmogelijkheden:

Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK

Zie blz.404

Possibilités d'application:

pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR ABSOLUMENT NÉCESSAIRE

Voir p. 404

PZ 6500

code			Ø					min.
CFH 52088		4001845520889	60 mm	930 mm	1,730 kg	-	4	1

NEW

