

Laskap met verstelbare hoofdband (geleverd zonder lasruit)
Masque de soudure, réglage simple du serre-tête (livré sans verre)

CE EN 175

code							min.
CFH 52532			4001845525327	90 x 110 mm	0,370 kg	- 1	1
Voorzetrui - kleurloos mineraal glas • Verre de protection frontale - verre minéral incolore per 5 st • par 5 pcs							
CFH 52534			4001845525341	90 x 110 mm	0,250 kg	- 1	1
Lasruit - mineraal glas DIN 9 • Verre soudure - verre minéral DIN 9 per 2 st • par 2 pcs							
CFH 52536			4001845525365	90 x 110 mm	0,178 kg	- 1	1

CFH 52534


CFH 52536

CE EN 166/169

**NEW**
Lashelm volautomatisch
Casque de soudage automatique

CE EN 379

code							min.
CFH 52842			4001845528427	96 x 39 mm	0,415 kg	- 1	1

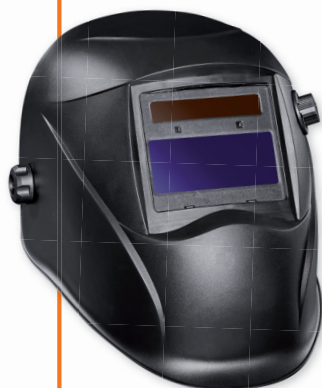

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsvelld / Champ de vision	96 x 39 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,04 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,1 - 1,0 s instelbaar/réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires

Lashelm XL volautomatisch
Masque de soudage XL auto

CE EN 16321

NEW

code							min.
CFH 52843			4001845528434	108 x 74 mm	0,587 kg	- 1	1

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsvelld / Champ de vision	108 x 74 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,03 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,04 - 2,0 s instelbaar/réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires


Gelaatsscherm met voorhoofdbescherming
Ecran facial avec protection du front intégré

CE EN 166

code							min.
SX 325150	vrac		5420000064140	Size	52 - 63 cm	0,400 kg	- 10 1