


ALU PRO WOOD

(Geïmpregneerd hout • Bois imprégnés)

- Blijvende rechtheid
- Vergen minder onderhoud
- Hebben een lange levensduur
- Worden niet zwaarder tijdens regen of neerslag
- Kunnen buiten op uw werf worden opgeslagen
- Trekken niet krom door weersinvloeden

- Reste droite
- Exige moins d'entretien
- Grande durée de vie
- Résistante aux précipitations
- Peut être stocké sur le chantier
- Ne se courbe pas

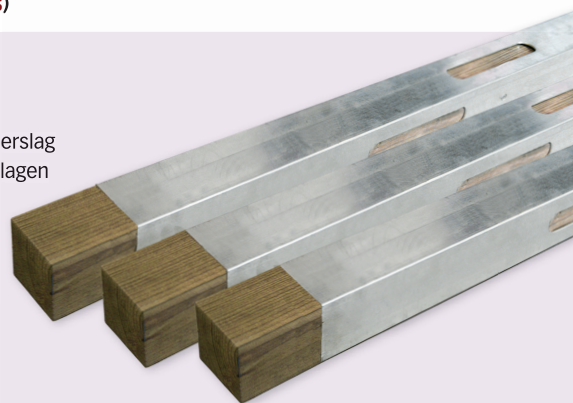

Alu metserprofiel "ALU PRO WOOD" • Règle de maçon "ALU PRO WOOD"

code									min.
			cm	mm					
PR 120250	vrac	5420000042223	250	65 x 65 x 1,8	4500 gr	-	6	6	
PR 120300	vrac	5420000042230	300	65 x 65 x 1,8	4600 gr	-	6	6	
PR 120350	vrac	5420000042247	350	65 x 65 x 1,8	6800 gr	-	6	6	
Vervangblok in hout gedrenkt • Bloc en bois imprégné de rechange									
ZP PR700	vrac	-	71	60 x 60	1400 gr	-	10	10	



Traceerlat voor wanden • Règle de traçage pour murs

code									min.
			Min H	Max H					
RM 501600	vrac	3479135016007	1,75 m	3,10 m	2850 gr	-	1	1	