



880-D1600L20-02

CoroDrill® 880 wisselplaatboor



ISO: 880-D1600L20-02

EAN: 11802066


Materiaal-ID: 5765198

ANSI: 880-D1600L20-02

Verpakkingshoeveelheid:

1

Specific representation

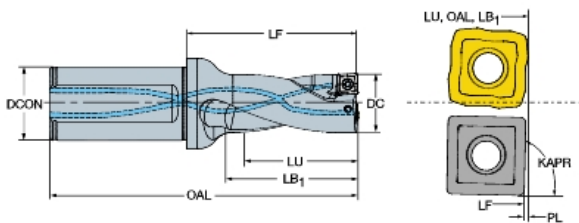

Generic representation

Productgegevens

Freesdiameter(DC)	16 mm
Realiseerbare gattolerantie onderlimiet(TCHAL)	0 mm
Realiseerbaar gattolerantie bovenlimiet(TCHAU)	0,25 mm
Bruikbare lengte(LU)	32,335 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding(ULDR)	2,021
Maximale instel limiet(ADJLX)	0,3 mm
Deel 2 van wisselplaat-opspanmethode(CUTINTMASTER)	CoroDrill 880 -size 02-C (880-020204H-C-GM) CoroDrill 880 -size 02-P (880-0202W04H-P-GM)
Opspantype code(MTP)	S

Koppel(TQ)	0,6 Nm
Adaptieve koppeling aan machine kant(ADINTMS)	Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 20
Code koelmiddel invoer(CNSC)	1: axial concentric entry
Koelmiddeldruk(CP)	10 bar
Aansluitdiameter(DCON)	20 mm
Gereedschap snijkanthoek(KAPR)	88 deg
Punt lengte(PL)	0,335 mm
Totale lengte(OAL)	101 mm
Functionele lengte(LF)	50,665 mm
Body-lengte(LB1)	36 mm
Maximale toerental(RPMX)	33.000 1/min
Gewicht van item(WT)	0,172 kg
Sensor embedded property(SEP)	0
Release date(ValFrom20)	2006-01-02