


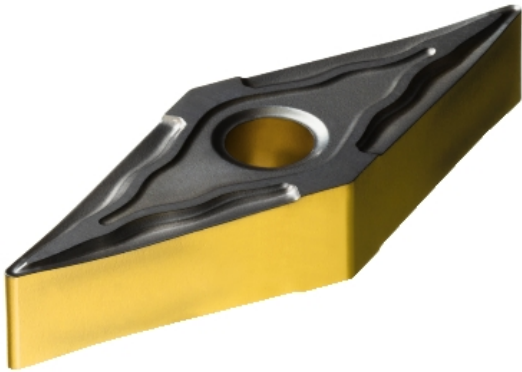

VNMG 16 04 04-MF 2220

T-Max® P wisselplaat voor draaien

ISO: VNMG 16 04 04-MF
2220

EAN: 7323221715113

ANSI: VNMG 331-MF
2220

Materiaal-ID: 7231511


Verpakkingshoeveelheid:
10

Generic representation

Startwaarden

M

ap 0.4 mm(0.1-1.5)
fn 0.15 mm/r(0.05-0.3)
vc 255 m/min(305-195)

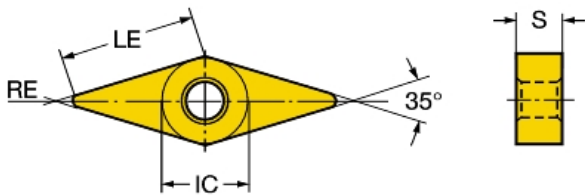

Generic representation

Productgegevens

Materiaalklassificatie niveau 1(TMC1ISO)

M

Type bewerking(CTPT)

Finishing

Wisselplaat bevestigings type code(IFS)

2

Diameter bevestigingsgat(D1)

3,81 mm

Wisselplaatgrootte en vorm(CUTINTSIZESHAPE)

VN1604

Snijkant telling(CEDC)

4

Ingeschreven cirkel(IC)	9,525 mm
Wisselplaat vorm code(SC)	V
Effectieve snijkantlengte(LE)	16,206 mm
Hoekradius(RE)	0,397 mm
Wiper snijkant eigenschap(WEP)	false
Spoedrichting(HAND)	N
Hardmetaalsoort(GRADE)	2220
Basismateriaal(SUBSTRATE)	HC
Coating(COATING)	CVD TiCN+Al2O3+TiN
Wisselplaatdikte(S)	4,762 mm
Hoofd vrijloophoek(AN)	0 deg
Sensor embedded property(SEP)	0
Gewicht van item(WT)	0,009 kg
Release date(ValFrom20)	2017-02-19