


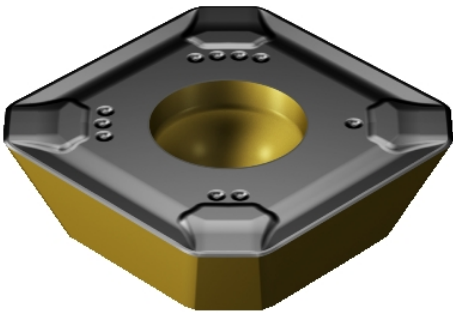

Generic representation

R245-12 T3 M-PM 4330

CoroMill® 245 freeswisselplaat

ISO: R245-12 T3 M-PM
4330

EAN: 7323223718747


ANSI: R245-12 T3 M-PM
4330

Materiaal-ID: 7564441

Verpakkingshoeveelheid:
10

Startwaarden

P fz 0.24 mm(0.1-0.28)
vc 245 m/min(300-230)

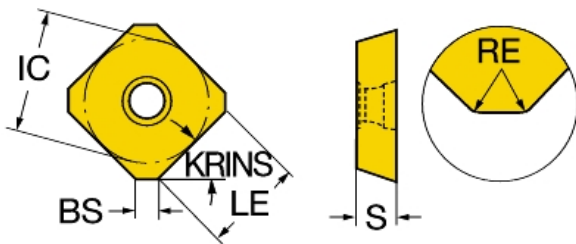

Generic representation

Productgegevens

Materiaalklassificatie niveau 1(TMC1ISO)

P K

Type bewerking(CTPT)

Medium

Wisselplaat bevestigings type code(IFS)

3

Diameter bevestigingsgat(D1)

4,1 mm

Wisselplaatgrootte en vorm(CUTINTSIZESHAPE)

CoroMill 245 -12T3

Snijkant telling(CEDC)

4

Ingeschreven cirkel(IC)	13,4 mm
Wisselplaat vorm code(SC)	S
Effectieve snijkantlengte(LE)	10 mm
Maximale snedediepte(APMX)	6,5 mm
Wiper snijkantlengte(BS)	2,03 mm
Hoekradius(RE)	1,5 mm
Hoofd snijkanthoek(KRINS)	45 deg
Wisselplaat spaanhoek(GAN)	15 deg
Spoedrichting(HAND)	R
Hardmetaalsoort(GRADE)	4330
Basismateriaal(SUBSTRATE)	HC
Coating(COATING)	CVD TiCN+Al2O3+TiN
Wisselplaatdikte(S)	3,969 mm
Gewicht van item(WT)	0,007 kg
Sensor embedded property(SEP)	0
Release date(ValFrom20)	2019-03-01