



R331.1A-14 50 30H-WL1130

CoroMill® 331 wisselplaat voor schijffrees

ISO: R331.1A-14 50 30H-
WL1130

EAN: 7323221287160

Materiaal-ID: 7101058


ANSI: R331.1A-14 50
30H-WL1130

Verpakkingshoeveelheid:
10

Generic representation

Startwaarden

P	fz 0.12 mm(0.05-0.18) vc 270 m/min(285-260)	M	fz 0.1 mm(0.02-0.12) vc 260 m/min(275-260)	S	fz 0.1 mm(0.02-0.12) vc 40 m/min(45-40)
----------	--	----------	---	----------	--

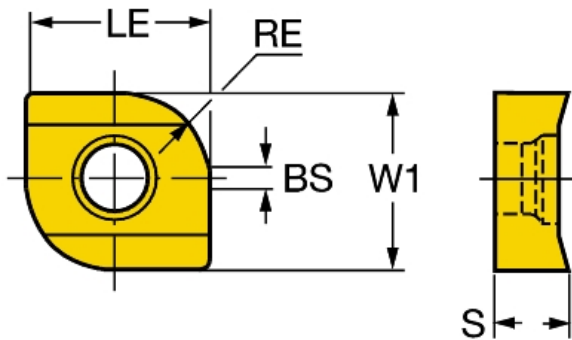

Generic representation

Productgegevens

Materiaalklassificatie niveau 1(TMC1ISO)

P M N S H

Type bewerking(CTPT)

Light

Wisselplaat bevestigings type code(IFS)

3

Diameter bevestigingsgat(D1)

4,6 mm

Wisselplaatgrootte en vorm(CUTINTSIZESHAPE)

CoroMill 331 -14

Snijkant telling(CEDC)

2

Wisselplaatbreedte(W1)	11,5 mm
Wisselplaat vorm code(SC)	L
Effectieve snijkantlengte(LE)	13,7 mm
Maximale snedediepte(APMX)	13,7 mm
Wiper snijkantlengte(BS)	1,3 mm
Hoekradius(RE)	3,05 mm
Hoofd snijkanthoek(KRINS)	90 deg
Spoedrichting(HAND)	R
Hardmetaalsoort(GRADE)	1130
Basismateriaal(SUBSTRATE)	HC
Coating(COATING)	PVD AlTiCrN
Wisselplaatdikte(S)	4,95 mm
Gewicht van item(WT)	0,009 kg
Sensor embedded property(SEP)	0
Release date(ValFrom20)	2016-09-22