

Promatic Systeem

Brander

Branders voor dakwerkzaamheden en andere verhittingswerken


Krachtige branders



Systeem



- Branders met hoog vermogen met extreem krachtige vlam voor dakwerkzaamheden en andere verhittingstoepassingen, zoals het voorverwarmen voor het solderen en grote werken, zoals krimpkousen rond pijpleidingen
- Lange branders geschikt voor afschroeien
- Werkdruk 4 bar

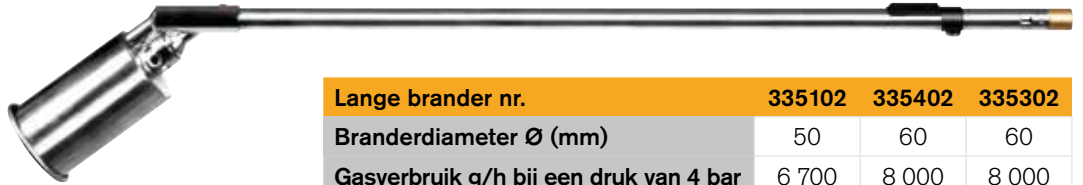


Lange brander nr.	335102	335402	335302
Branderdiameter Ø (mm)	50	60	60
Gasverbruik g/h bij een druk van 4 bar	6 700	8 000	8 000
Warmte-effect (kW)	86	102	102
Lengte van de brander (mm)	600	500	600

Krachtige brander in titanium



- Brander met hoog vermogen, met een gewichtsbesparing van 60% in vergelijking met andere branders voor dakwerkzaamheden op de markt
- De lichtheid van deze brander vermindert de fysieke belasting aanzienlijk en maakt het mogelijk comfortabel te werken

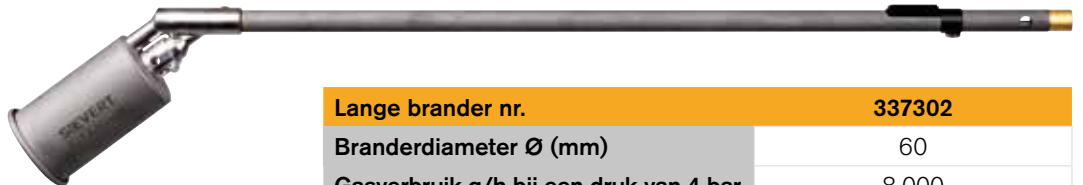

Lange brander nr.	337302
Branderdiameter Ø (mm)	60
Gasverbruik g/h bij een druk van 4 bar	8 000
Warmte-effect (kW)	102
Lengte van de brander (mm)	600

Krachtige branders



- Korte branders voor precisiewerk, geschikt voor dakwerkzaamheden en andere verhittingstoepassingen, zoals het voorverwarmen voor het solderen en grote werken, zoals krimpkousen rond pijpleidingen
- Aanbevolen werkdruk 4 bar



Korte brander nr.	335002	335602
Branderdiameter Ø (mm)	40	60
Gasverbruik g/h bij een druk van 4 bar	3 350	8 000
Warmte-effect (kW)	43,5	102
Lengte van de brander (mm)	250	250