




**6973N**

**Tournevis dynamométrique  
réglable avec échelle et fenêtre de  
visualisation**



**DÉTAILS SUR LE PRODUIT**



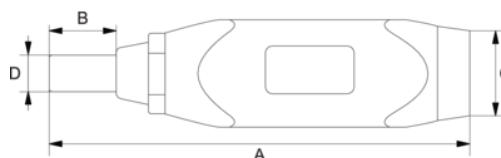


- Mécanisme de débrayage qui évite le sur-serrage à 100 %.
- Échelle simple graduée en cNm
- Plage couvrant des valeurs de couples de 10 à 450 cNm
- Mesure du couple uniquement en serrage Peut desserrer la visserie sans affecter le mécanisme interne
- Précision de  $\pm 6\%$  en serrage
- Le système de déclenchement mécanique génère deux avertisseurs : tactile et sonore
- Porte-embout magnétique hexagonal  $\frac{1}{4}$ ". Comprend un adaptateur pour douille  $\frac{1}{4}$ "
- Poignée 100 % métallique avec une bonne prise en main.
- Livré dans un étui brochant semi-transparent.
- Livré avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales
- ISO6789-1 :2017
- Fabriqué aux États-Unis



**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit					<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
<b>6973N</b>	16-80 cNM	1/4 in	1/4 in	1 cNM	150 mm	18,2 mm	32 mm	9,6 mm	0.210 kg

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)