

Pied à coulisse Digimatic AOS 0-200 mm, sans sortie de données

Référence: 500-182-30



ABSOLUTE®



Description


Avantages offerts par ce pied à coulisse

- Ce pied à coulisse dispose de la technologie exclusive de codeur AOS (Advanced Onsite Sensor). Ce codeur breveté offre une fiabilité de mesure améliorée en augmentant la résistance de la règle aux conditions sévères en atelier.
- Grâce au codeur AOS à induction électromagnétique, ce pied à coulisse peut être utilisé sans avoir à se soucier de la contamination de la surface de la règle pendant les mesures. Le signal de détection n'est pas affecté par la saleté (eau, huile, etc.) sur la surface de la règle.
- Les modèles avec becs à pointes en carbure sont particulièrement adaptés à la mesure des pièces juste dégrossies, pièces moulées, meules, etc.
- Le coulisseau offre un glissement fluide, un fonctionnement stable et un grand confort d'utilisation.

Caractéristiques

Capacité:	0 - 200 mm
Jauge de profondeur:	plate
Erreur Max Admissible J MPE:	±0,02 mm
Max. Permissible Error S MPE:	±0,04 mm
Sortie de données:	Non
Poids:	194 g
Résolution:	0.01 mm
Vit. déplacement:	Illimité
Durée de vie la pile:	Environ 18000 heures
Origine (ABS):	Oui
Marche/Arrêt:	Oui
Changement ZERO / ABS:	Oui
Alarme batterie faible:	Oui

Dimensions

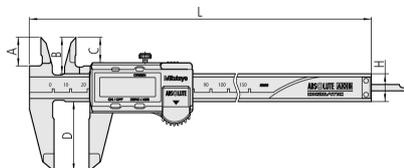

H: 16 mm

Accessoires

Accessoires standards:



**Embase pour mesure de profondeur long. 75mm
pour modèle jusqu'à 200 mm
050083-10**

Prix public recommandé: **50,00 €**



**Embase pour mesure de profondeur long. 100mm
pour modèle jusqu'à 200 mm
050084-10**

Prix public recommandé: **56,00 €**

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



**1 pile SR-44
938882**