


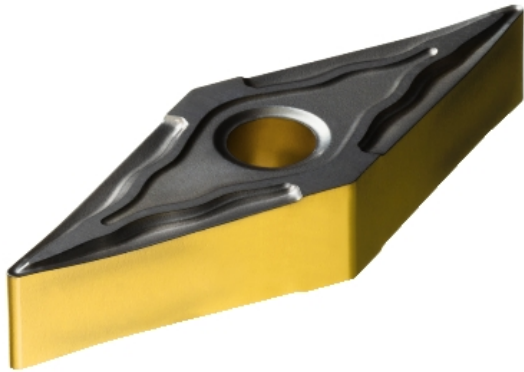

VNMG 16 04 04-MF 2220

Plaquettes de tournage T-Max® P

ISO: VNMG 16 04 04-MF
2220

EAN: 7323221715113

ANSI: VNMG 331-MF
2220

Id matière: 7231511

Unité de vente: 10

Représentation générique

Valeurs de départ

M

ap 0.4 mm(0.1-1.5)
fn 0.15 mm/r(0.05-0.3)
vc 255 m/min(305-195)

Représentation générique

Description du produit

Classification des matières niveau 1(TMC1ISO)

M

Type d'opération(CTPT)

Finishing

Code du type de montage de plaquette(IFS)

2

Diamètre de trou de fixation(D1)

3,81 mm

Forme et taille de plaquette(CUTINTSIZESHAPE)

VN1604

Nombre d'arêtes de coupe(CEDC)

4

Diamètre du cercle inscrit(IC)	9,525 mm
Code de forme de plaquette(SC)	V
Longueur effective d'arête de coupe(LE)	16,206 mm
Rayon de bec(RE)	0,397 mm
Propriété de l'arête de planage(WEP)	false
Sens(HAND)	N
Nuance(GRADE)	2220
Substrat(SUBSTRATE)	HC
Revêtement(COATING)	CVD TiCN+Al2O3+TiN
Épaisseur plaquette(S)	4,762 mm
Angle de dépouille principal(AN)	0 deg
Sensor embedded property(SEP)	0
Poids de l'élément(WT)	0,009 kg
Release date(ValFrom20)	2017-02-19