



Dubbelwerkende productiecilinders


▼ HULPSTUKKEN VOOR BRD-CILINDERS




Borgmoer
Voor vergrendeling van voet of flens-bevestigingen. Wordt vast gemaakt op de uitwendige schroefdraad van het cilinderhuis (wordt meegeleverd met voet- of flensbevestiging).



Voetbevestiging
Wordt bevestigd op het cilinderhuis.



Flensbevestiging
Wordt bevestigd op het cilinderhuis.



Scharniertrekoog
Wordt bevestigd op de plunjer of in de cilinderbodem.

Model- nummer	BRD-Cil. (ton)	Afmetingen						
		A	B	C	D	E	F	H
Voetbevestiging met borgmoer								
BAD141	4	42,1	80	58,0	10,5	20,0	57,0	31,8
BAD171	8	56,1	105	78,0	13,5	25,0	82,5	44,5
BAD181	15	70,1	127	95,2	20,0	35,0	100,0	52,4
BAD191	23	85,1	159	117,5	26,5	45,0	125,0	63,5
Flensbevestiging met borgmoer								
BAD142	4	42,1	98,4	78,6	11,0	19,0	–	–
BAD172	8	56,1	121	98,4	11,0	25,4	–	–
BAD182	15	70,1	143	115,9	14,0	35,0	–	–
BAD192	23	85,1	165	135,7	17,0	44,5	–	–
Borgmoer								
BAD143	4	M42 x 1,5	57	49,5	6,3	9,5	–	–
BAD173	8	M56 x 2	75	65,5	6,7	12,7	–	–
BAD183	15	M70 x 2	92	81,0	6,7	19,0	–	–
BAD193	23	M85 x 2	108	96,5	6,7	25,4	–	–
Scharniertrekoog (zie onderstaande tabel voor montageafmetingen L, L1 en M)								
BAD150	4	M16 x 1,5	M30 x 1,5	52,4	16,0	15,9	19,1	23,8
BAD151	8	M22 x 1,5	M42 x 1,5	57,1	20,0	25,4	25,4	23,8
BAD152	15	M30 x 1,5	M56 x 2	77,8	25,0	31,8	25,4	30,2
BAD153	23	M42 x 1,5	M70 x 2	77,8	32,0	38,2	25,4	27,0


BRD serie



Capaciteit:
4 - 23 ton

Slaglengte:
28 - 260 mm

Maximale werkdruk:
700 bar

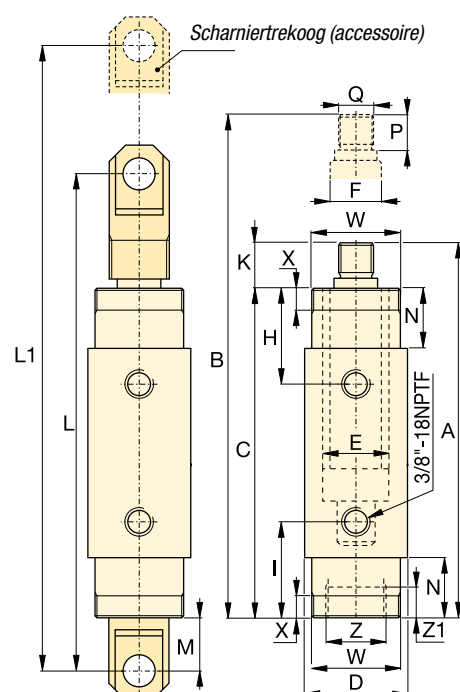

	Oliepoort bovenkant cil. huis H (mm)	Oliepoort- bodem cil. huis I (mm)	Uit- steken plunjer K (mm)	Montage afmetingen met scharniertrekoog			Lengte uitsparing N (mm)	Plunjer- draad lengte P (mm)	Uitwendige draad plunjer Q (mm)	Montageafmetingen cilinder (mm)				Model- nummer
				L (mm)	L1 (mm)	M (mm)				Uitwendige draad cilinderhuis W	Lengte uitwend. draad X	Inwendige draad cilin- derhuis Z	Diepte inwend. draad Z1	
	47	47	24	258	286	41	29	22	M16 x 1,5	M42 x 1,5	11	M30 x 1,5	9	2,0 BRD41
	47	47	24	308	387	41	29	22	M16 x 1,5	M42 x 1,5	11	M30 x 1,5	9	2,6 BRD43
	47	47	24	385	540	41	29	22	M16 x 1,5	M42 x 1,5	11	M30 x 1,5	9	3,6 BRD46
	57	57	25	295	323	38	38	22	M22 x 1,5	M56 x 2	14	M42 x 1,5	14	3,0 BRD91
	57	57	25	346	425	38	38	22	M22 x 1,5	M56 x 2	14	M42 x 1,5	14	4,2 BRD93
	57	57	25	422	577	38	38	22	M22 x 1,5	M56 x 2	14	M42 x 1,5	14	5,6 BRD96
	57	57	25	524	781	38	38	22	M22 x 1,5	M56 x 2	14	M42 x 1,5	14	7,3 BRD910
	73	73	30	492	651	52	54	28	M30 x 1,5	M70 x 2	22	M56 x 2	24	10,2 BRD166
	73	73	30	593	853	52	54	28	M30 x 1,5	M70 x 2	22	M56 x 2	24	14,5 BRD1610
	89	89	27	524	683	53	70	25	M42 x 1,5	M85 x 2	29	M70 x 2	26	16,0 BRD256
	89	89	27	626	886	53	70	25	M42 x 1,5	M85 x 2	29	M70 x 2	26	20,3 BRD2510